

АРЕНДА МИНИ КРАНОВ



MINI-KRAN.RU

MC285 | MC305 | MC405 | MC815

MINI-KRAN.RU

СОБСТВЕННЫЙ АРЕНДНЫЙ ФЛОТ РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА



ООО «МиниКраны» занимается арендой и продажей гусеничных мини-кранов. С 2010 года является официальным дистрибьютором завода-изготовителя Maeda Seisakusho Co. Ltd. (Япония) на территории России.

Компания владеет собственным парком спецтехники. Краны стоят на учете в Ростехнадзоре, имеют полный пакет разрешительных документов и находятся в отличном техническом состоянии. Специалисты аттестованы в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил по промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

Мы накопили значительный опыт применения и эксплуатации кранов-пауков различных мировых производителей. Нашими клиентами являются ведущие строительные компании и заводы России.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



MC285

крюк ↑ 9,6м
крюк ↓ - 40м
г/м 3,95 т*м
г/п 2,8 тонн
вес 2 120 кг



MC305

крюк ↑ 12,5м
крюк ↓ - 64м
г/м 7,45 т*м
г/п 2,9 тонн
вес 4 080 кг



MC405

крюк ↑ 18,3м
крюк ↓ - 82м
г/м 10,3 т*м
г/п 3,8 тонн
вес 5 750 кг



MC815

крюк ↑ 25,5м
крюк ↓ - 126м
г/м 19,2 т*м
г/п 8,0 тонн
вес 10 470 кг

гусеничный кран-манипулятор (мини-кран паук)

MAEDA MC285

Макс. грузовой момент:

3,95 т × 1,0 м

(4-х кратная запасовка)

Высота подъема крюка:

8,7 м × 0,55 т

(от земли до низа крюка)

Подъем Крюк-захвата:

9,6 м × 0,46 т

(Крюк-захват - Опция)

Ширина и Высота крана:

75 см × 147 см

(длина крана 3390 мм)

Гусеницы:

Резиновые

(давление 0,54 кгс/см²)

Макс. Грузоподъемность:

2,8 т × 1,4 м

(4-х кратная запасовка)

Глубина опускания крюка:

- 40,4 м × 0,71 т

(1-но кратная запасовка)


Рабочий радиус:

8,2 м × 0,15 т

(горизонтальный вылет)




Крюк-захват на оголовок стрелы:

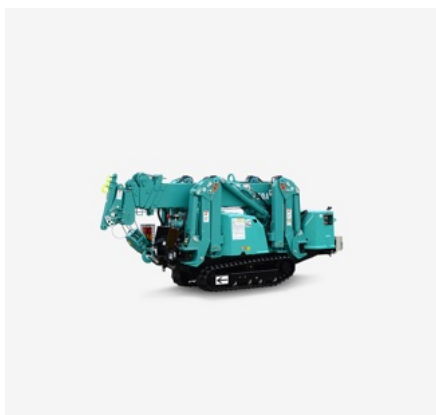

с изменяемым углом наклона
(опция)

ГАБАРИТЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ

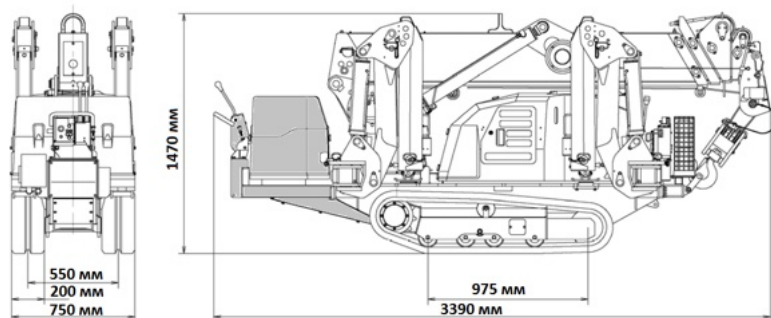

ВЕС 2120 кг

ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД

Дизель

(бак 12 литров,
расход 1,0 — 1,9 л/ч)


+

Сеть 380 Вольт, 5,5 кВт





(Вилка 32А, 3Р+Е+N)

MAEDA MC285CRME-2

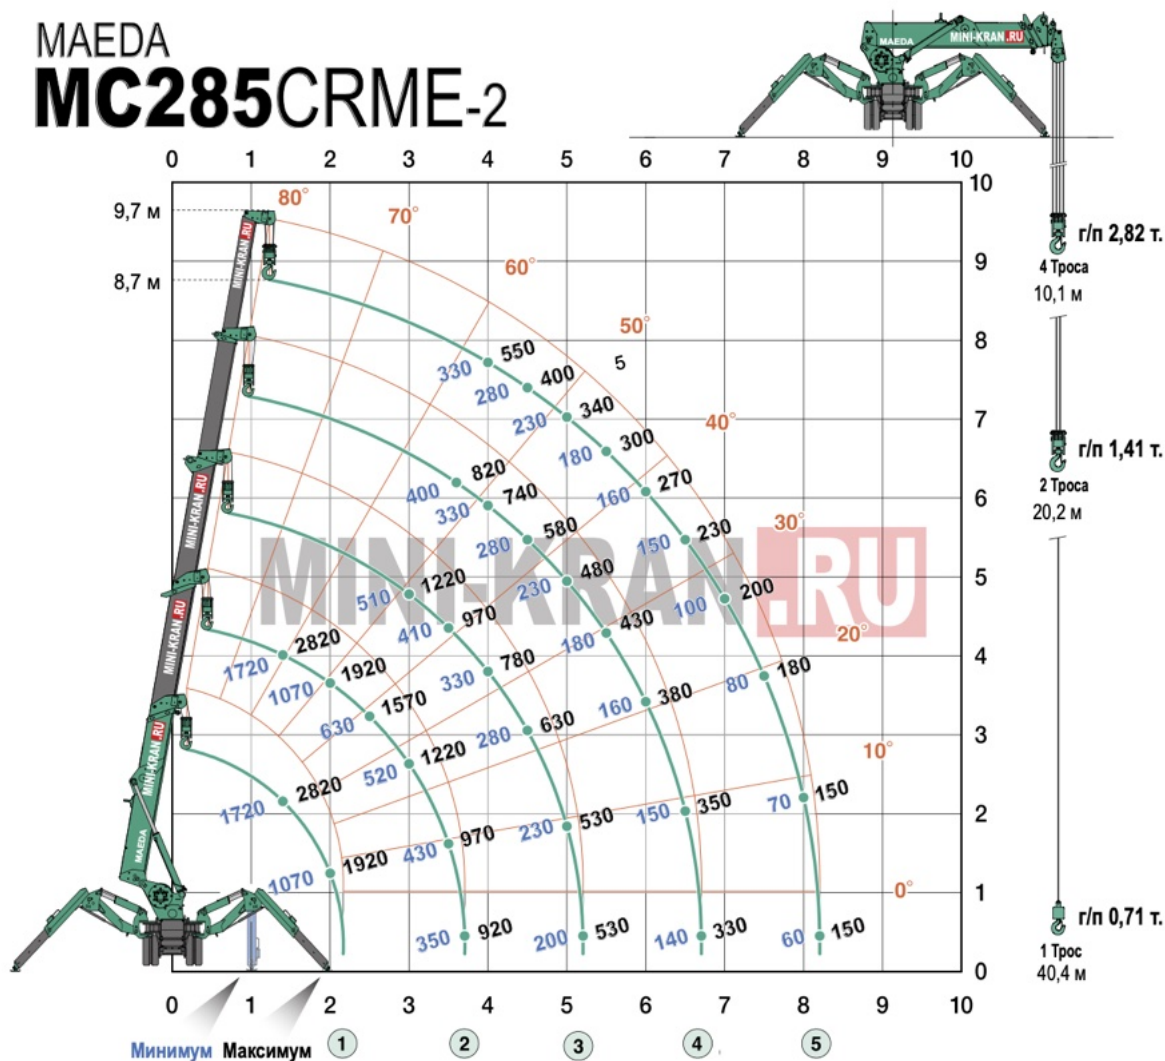

• Схема построена БЕЗ учета собственного веса крюковой подвески (стандартная 20 кг, опциональная 10 кг).

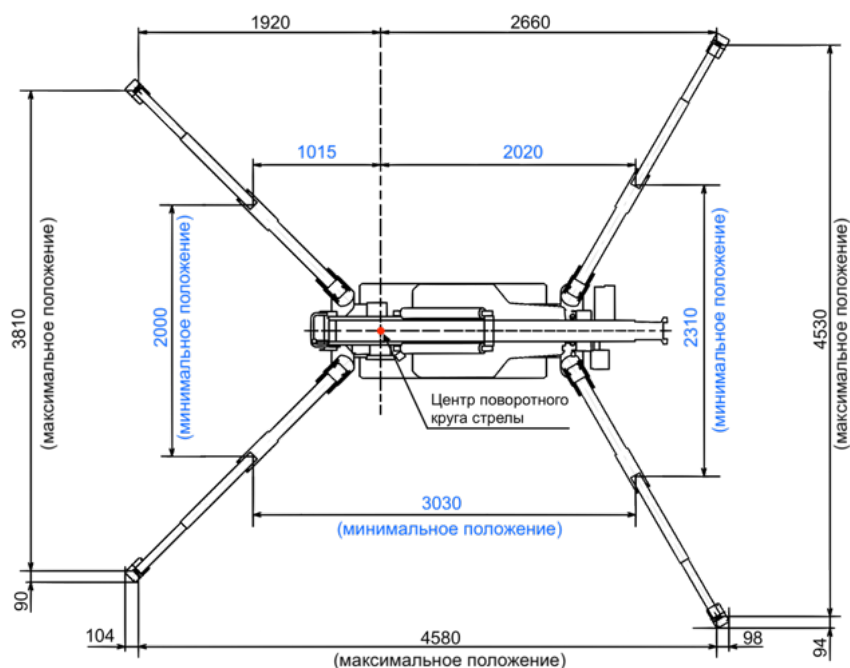

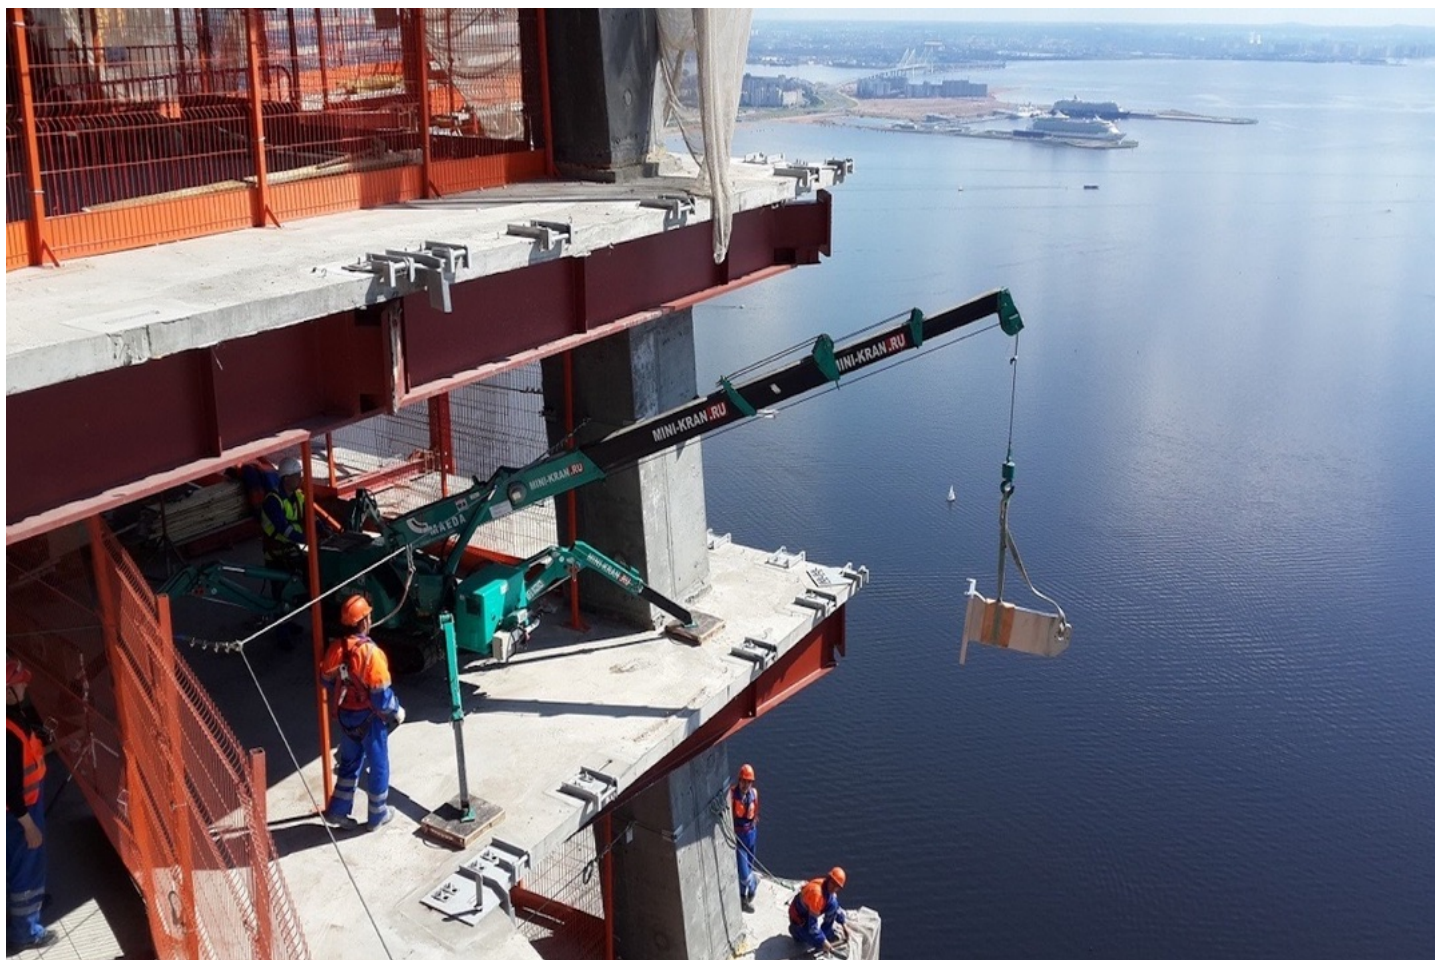



гусеничный кран-манипулятор (мини-кран паук)

MAEDA MC305

Макс. грузовой момент:

7,45 т × 1,0 м

(4-х кратная запасовка)

Высота подъема крюка:

12,5 м × 0,79 т

(от земли до низа крюка)

Подъем Крюк-захвата:

14,0 м × 0,3 т

(Крюк-захват - Опция)

Ширина и Высота крана:

1,28 м × 1,65 м

(длина крана 4285 мм)

Гусеницы:

Резиновые

(давление 0,54 кгс/см²)

Макс. Грузоподъемность:

2,9 т × 2,5 м

(4-х кратная запасовка)

Глубина опускания крюка:



- 64,0 м × 0,75 т

(1-но кратная запасовка)

Рабочий радиус:

12,2 м × 0,26 т

(горизонтальный вылет)

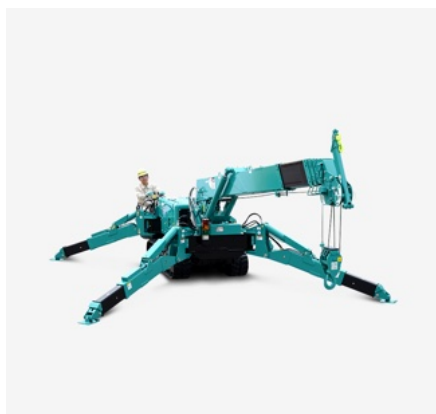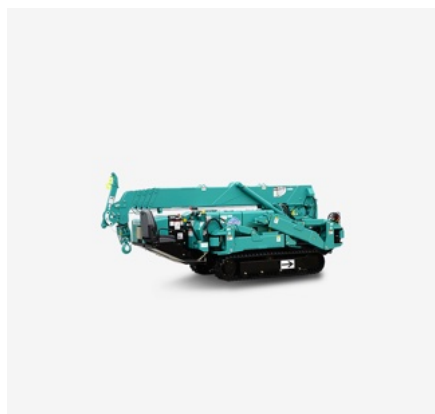


Крюк-захват на оголовок стрелы:



с изменяемым углом наклона
(опция)

ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

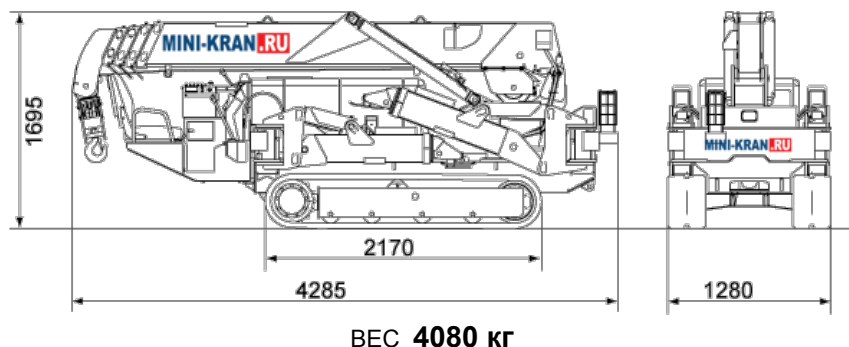

ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД

Дизель

(бак 40 литров,
расход 1,7 — 3,7 л/ч)


+

Сеть 380 Вольт, 5,5 кВт





(Вилка 32A, 3P+E+N)

MAEDA MC305CRME-2

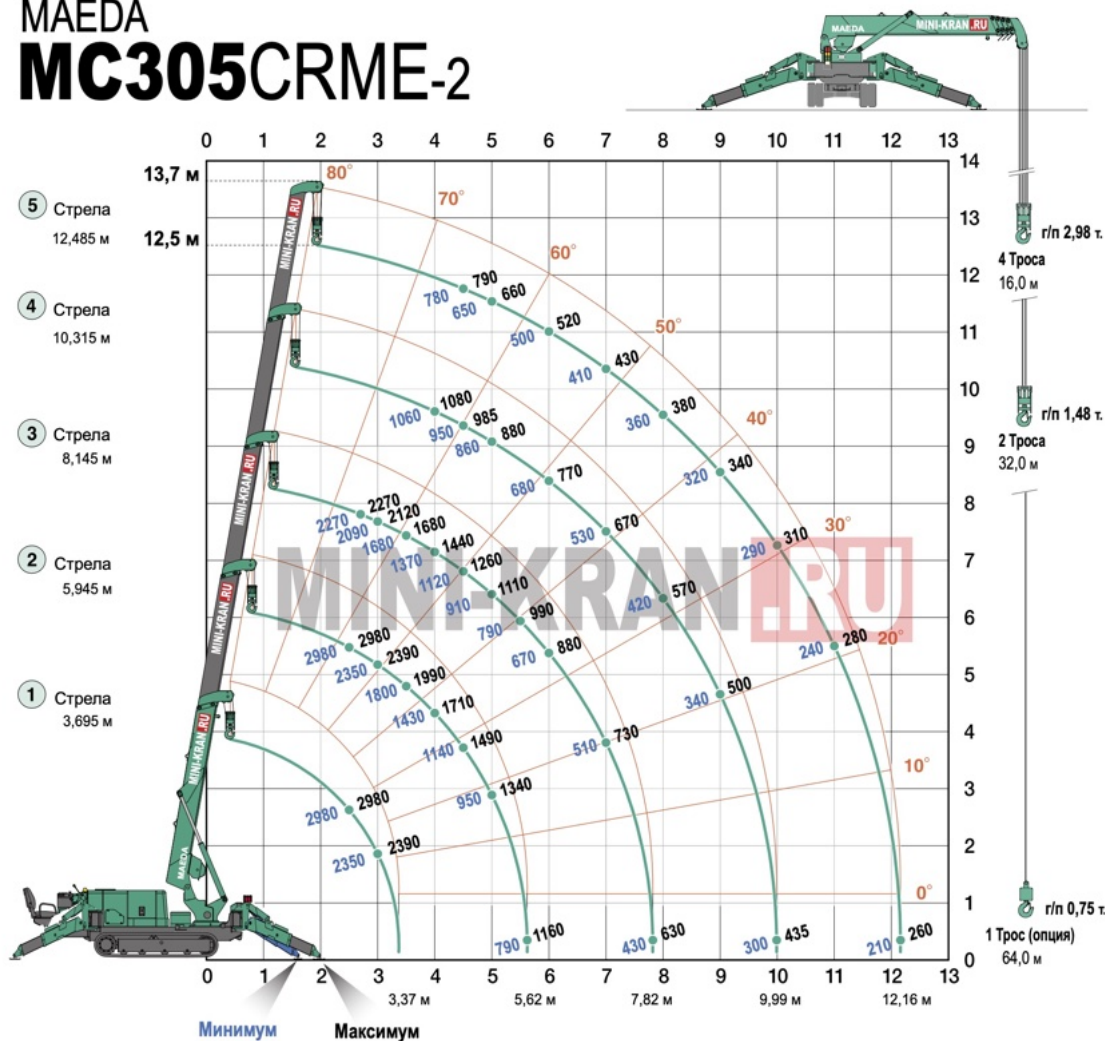

• Схема построена БЕЗ учета собственного веса крюковой подвески (стандартная 30 кг, опциональная 10 кг).

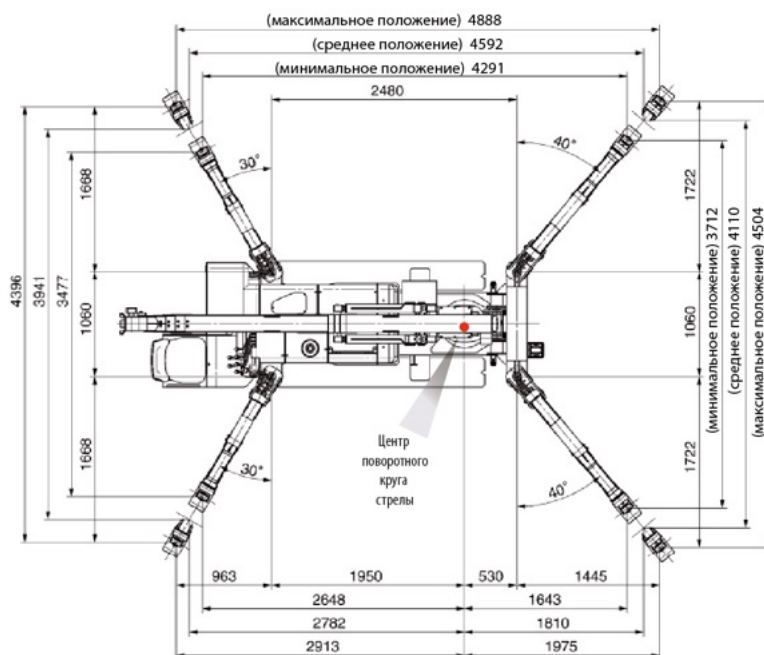

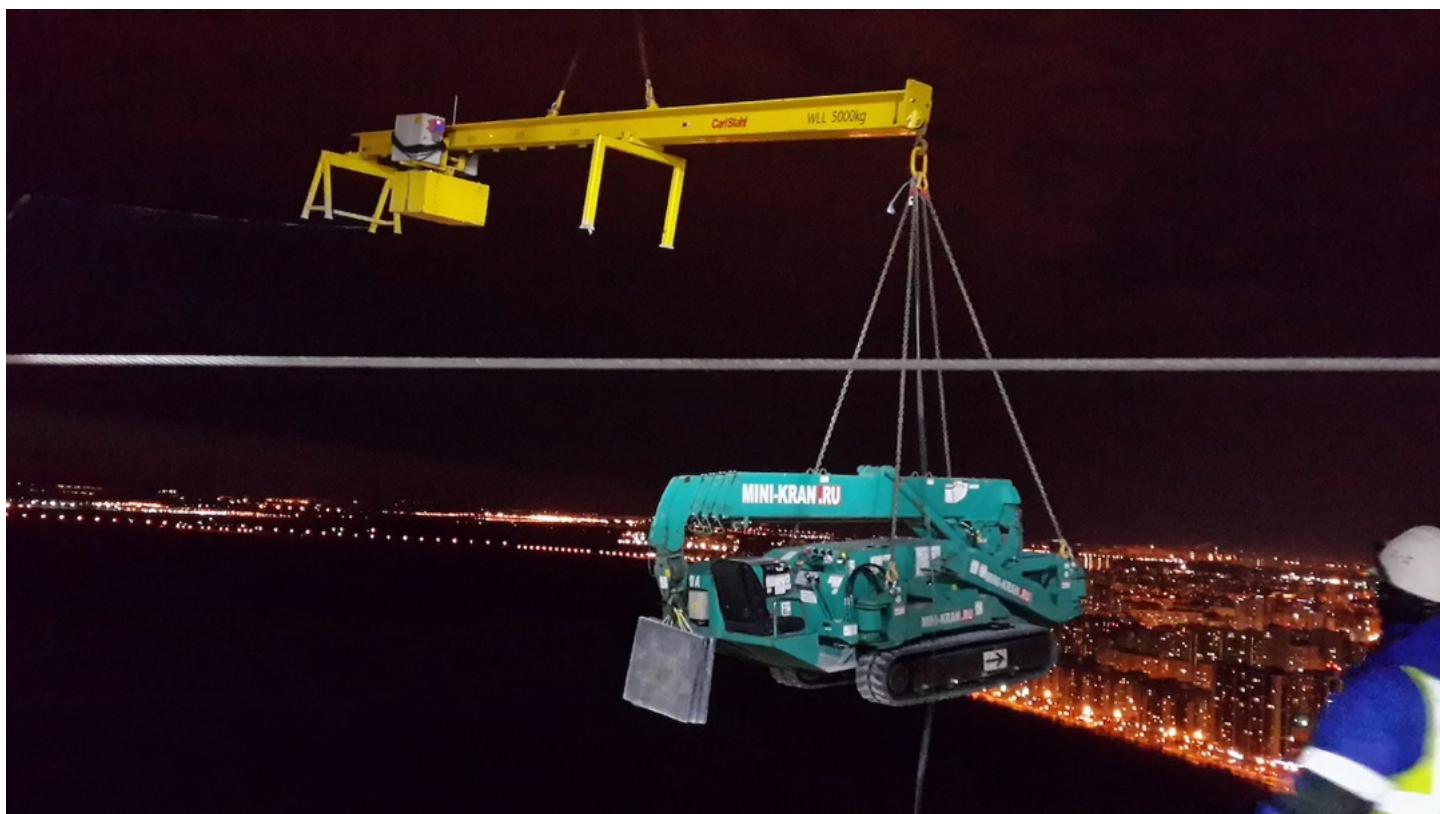



гусеничный кран-манипулятор (мини-кран паук)

MAEDA MC405

Макс. грузовой момент:

10,3 т × 1,0 м

(4-х кратная запасовка)

Высота подъема крюка:

16,8 м × 1,13 т

(от земли до низа крюка)

Подъем Крюк-захвата:

18,3 м × 0,5 т

(Крюк-захват - Опция)

Ширина и Высота крана:

1,38 м × 1,98 м

(длина крана 4980 мм)

Гусеницы:

Резиновые

(давление 0,54 кгс/см²)

Макс. Грузоподъемность:

3,8 т × 2,7 м

(4-х кратная запасовка)

Глубина опускания крюка:



- 82,0 м × 0,97 т

(1-но кратная запасовка)

Рабочий радиус:

16,0 м × 0,15 т

(горизонтальный вылет)

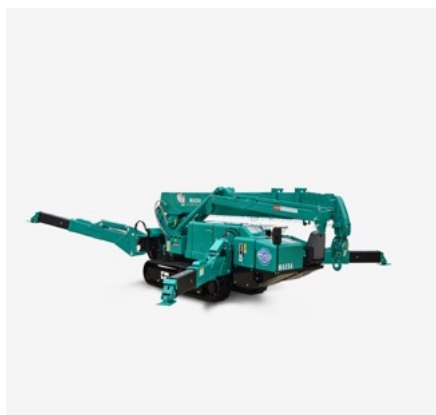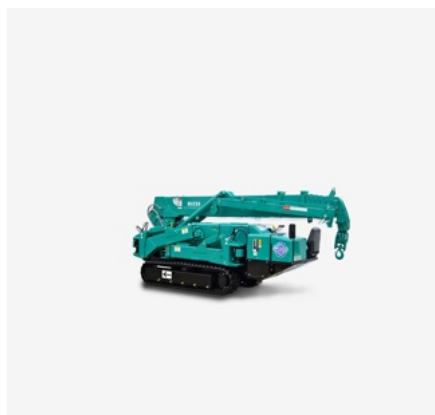


Крюк-захват на оголовок стрелы:



с изменяемым углом наклона
(опция)

ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

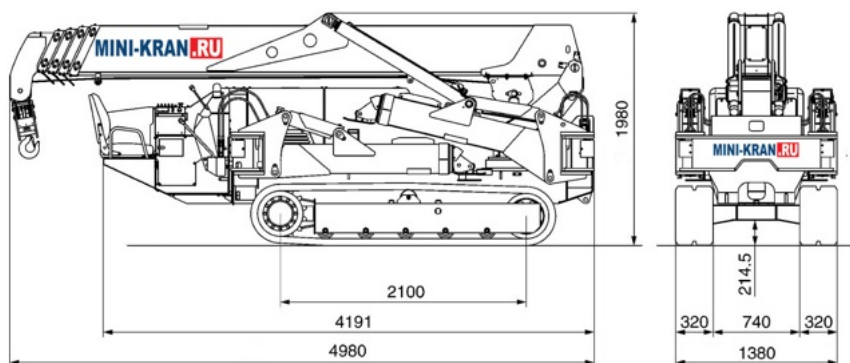

ВЕС **5750 кг**

ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД

Дизель

(бак 60 литров,
расход 3,1 — 6,8 л/ч)


+

Сеть 380 Вольт, 7,5 кВт




(Вилка 32А, 3Р+Е+N)

MAEDA MC405CRME

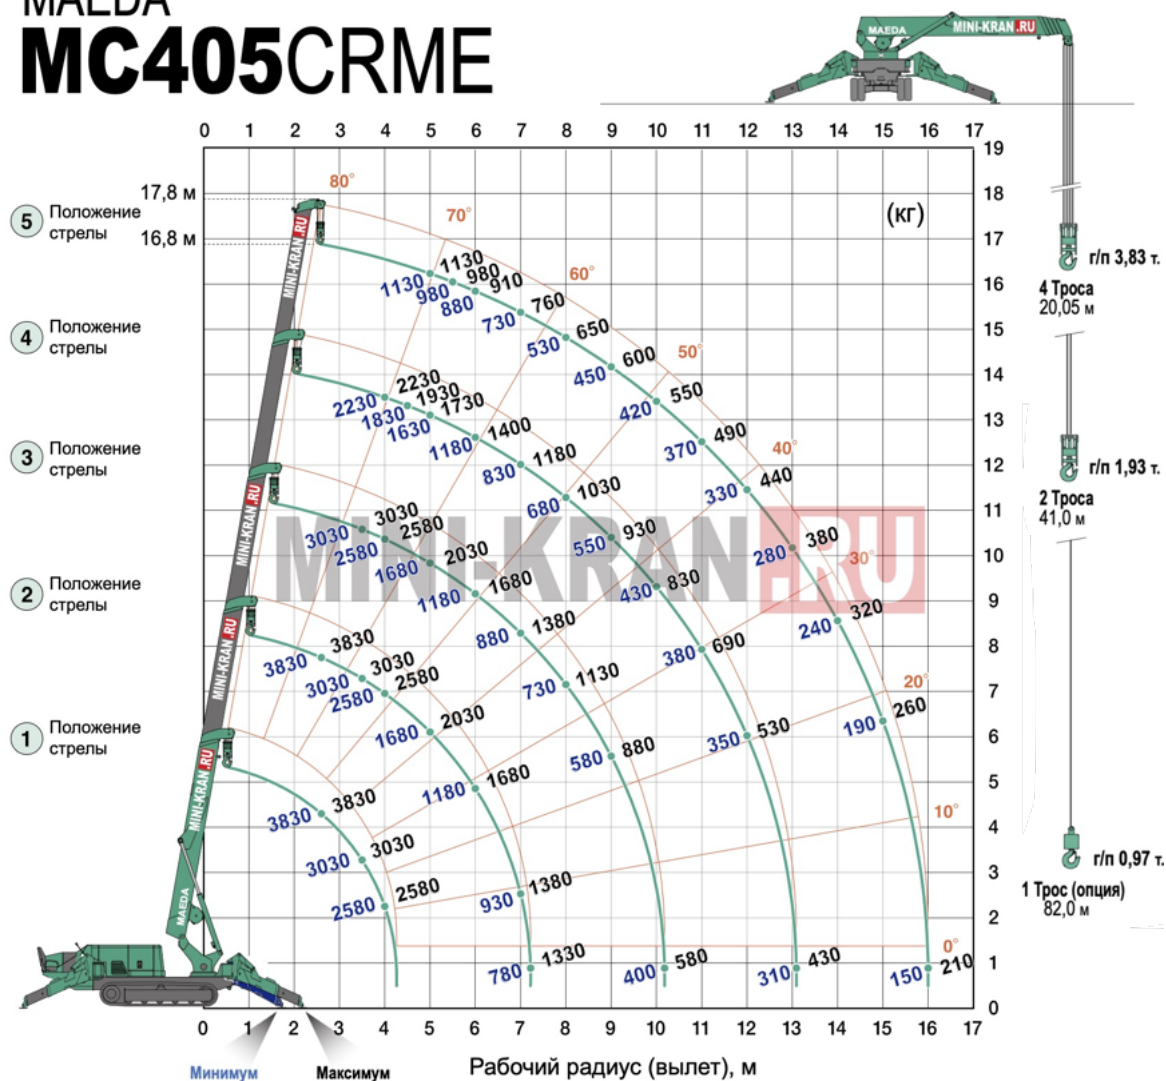

• Схема построена БЕЗ учета собственного веса крюковой подвески (стандартная 30 кг, опциональная 10 кг).

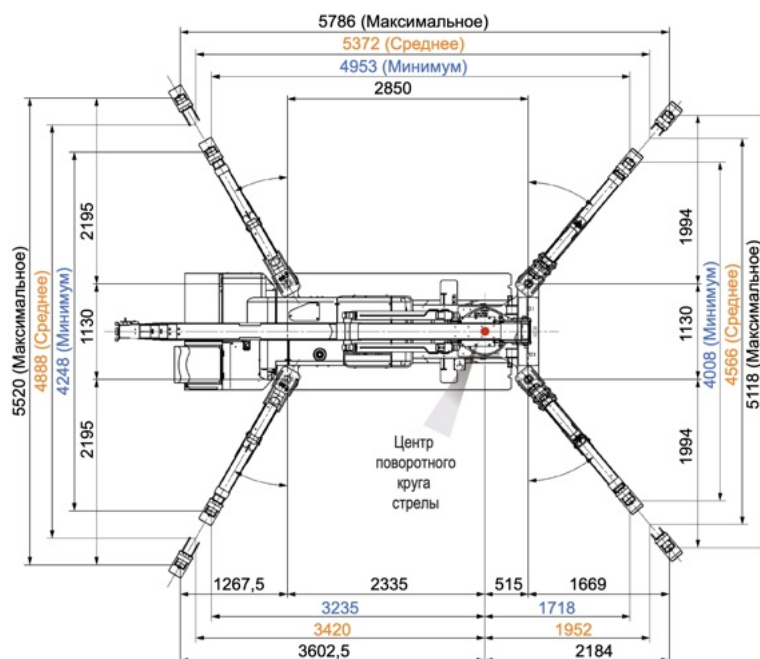






гусеничный кран-манипулятор (мини-кран паук)

MAEDA MC815

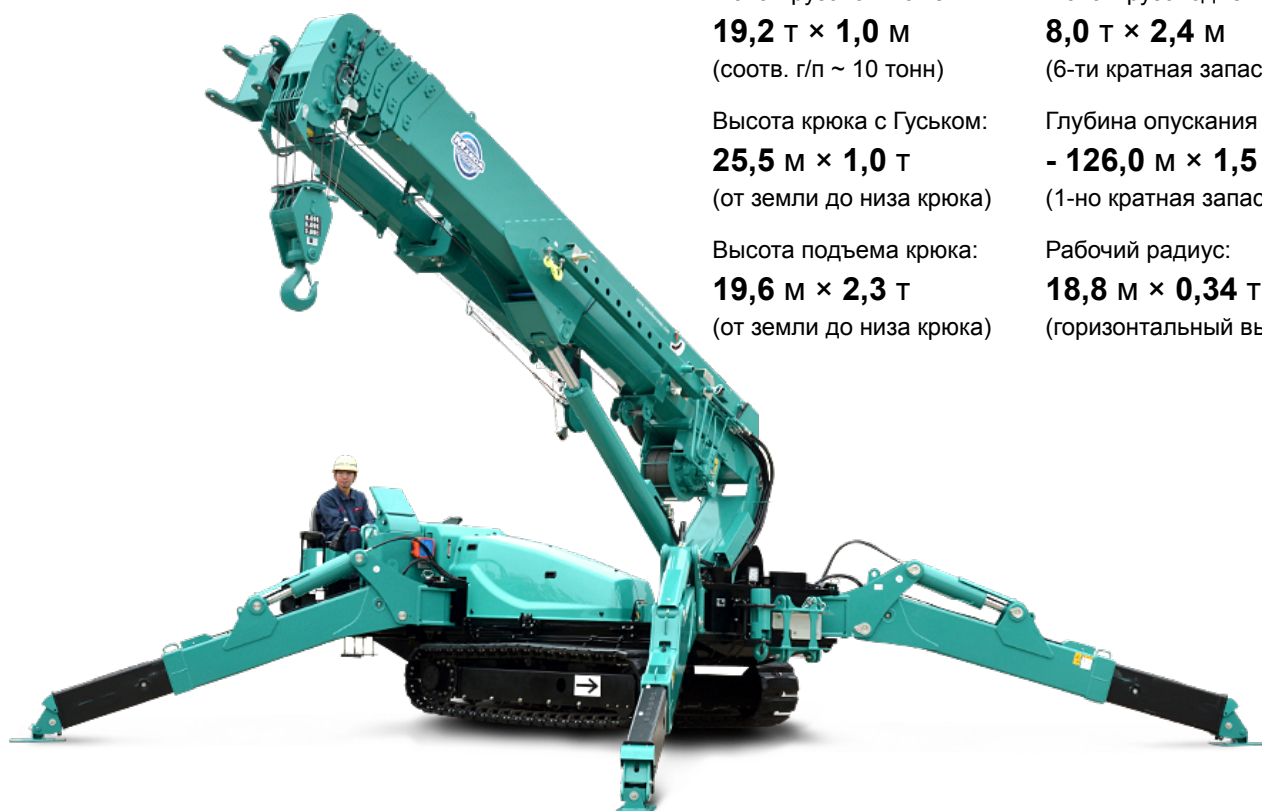

Макс. грузовой момент:

19,2 т × 1,0 м

(соотв. г/п ~ 10 тонн)

Высота крюка с Гуськом:

25,5 м × 1,0 т

(от земли до низа крюка)

Высота подъема крюка:

19,6 м × 2,3 т

(от земли до низа крюка)

Макс. Грузоподъемность:

8,0 т × 2,4 м

(6-ти кратная запасовка)

Глубина опускания крюка:


- 126,0 м × 1,5 т

(1-но кратная запасовка)


Рабочий радиус:

18,8 м × 0,34 т

(горизонтальный вылет)

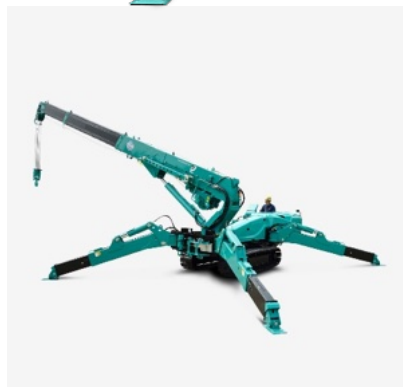


Крюк-захват на оголовок стрелы:



с изменяемым углом наклона (опция)

ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

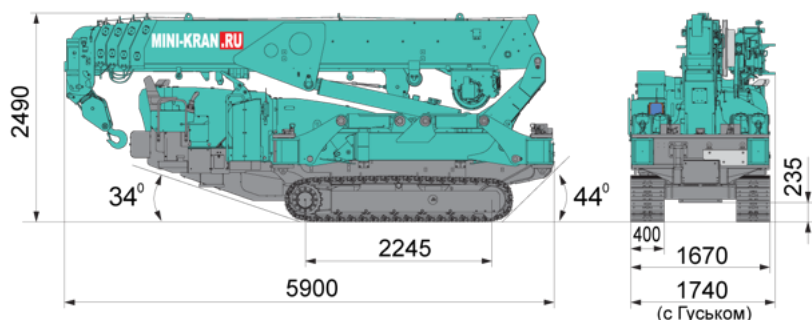

ВЕС **10 470 кг**

ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД

Дизель

(бак 70 литров,
расход 6,8 — 9,1 л/ч)


+

Сеть 380 Вольт, 15 кВт




(Вилка 32A, 3P+E+N)

MAEDA MC815CWME

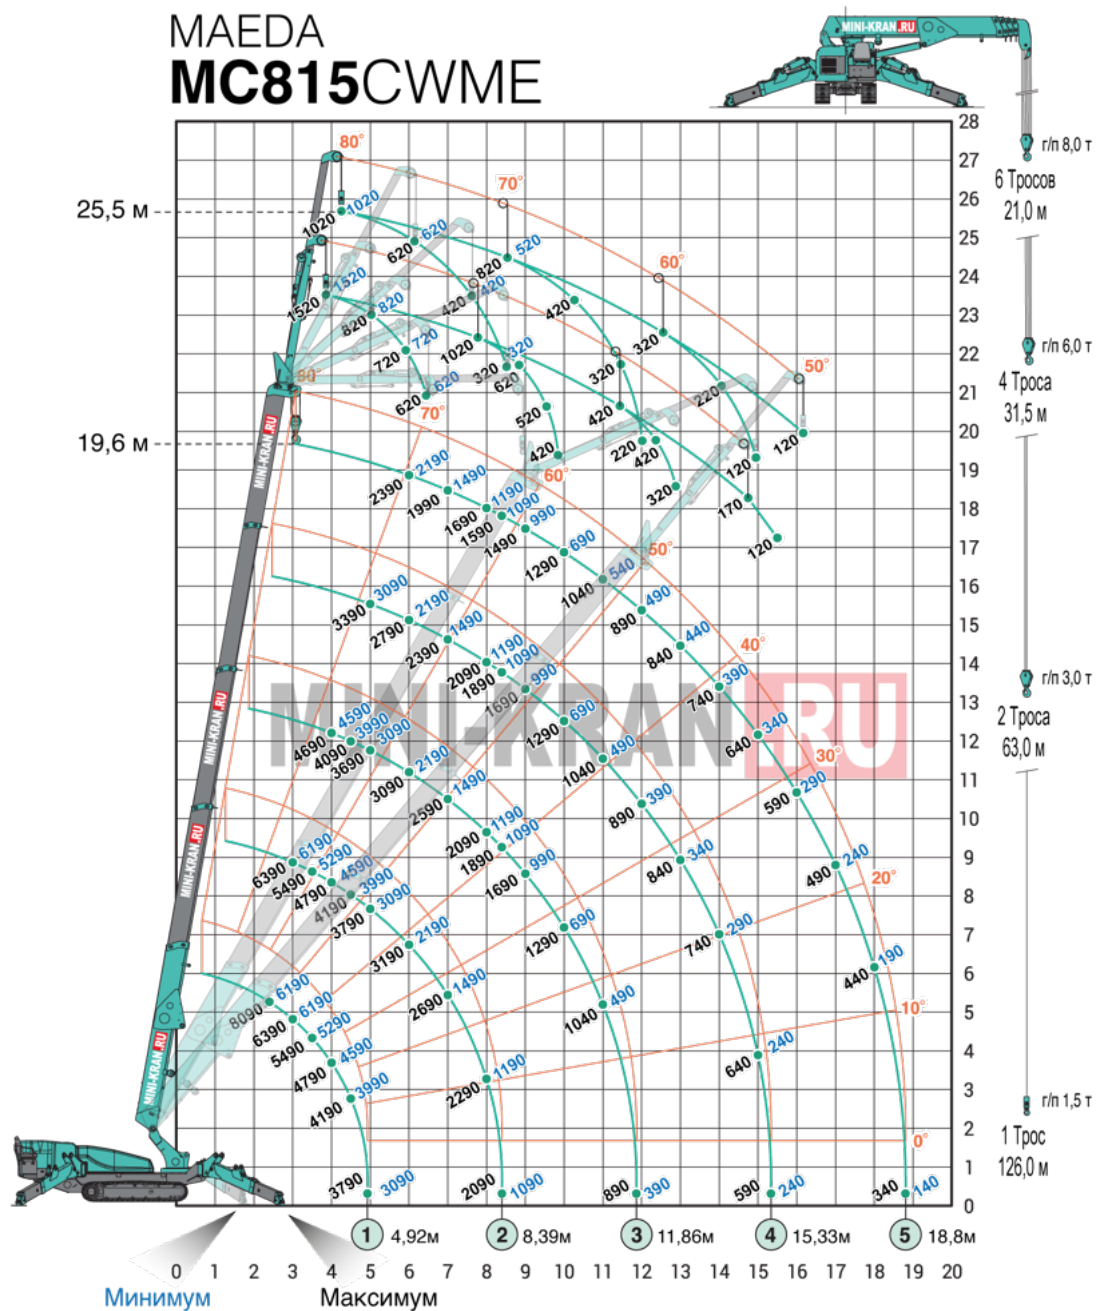

• Схема построена БЕЗ учета собственного веса крюковой подвески (стандартная 90 кг, опциональная 20 кг).

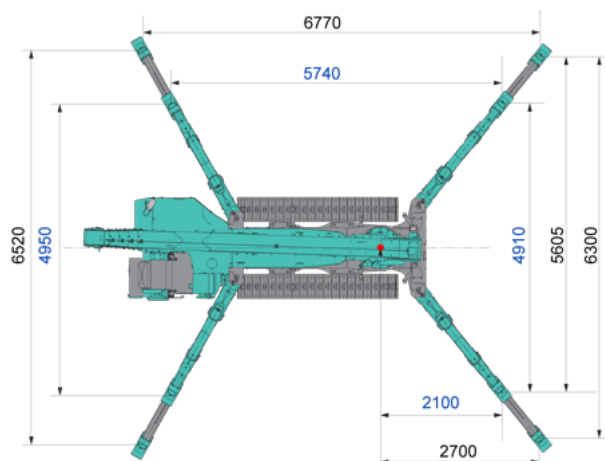







MC285 | MC305 | MC405 | MC815 | CC423 | CC985 | CC1385 | CC1985

MINI-KRAN.RU

ООО "МиниКраны" (2025)