

NEW Гусеничный кран с телескопической стрелой

CC1485S-1



Грузоподъемность

6,0Т × 2,6М

Высота подъема крюка

16,7М

Передвижение с грузом

2 000 кг



Высота подъема крюка
с гуськом (опция)


22,0М

Программируемый ограничитель момента



Новый 7 дюймовый мульти монитор

Минимальный вынос платформы

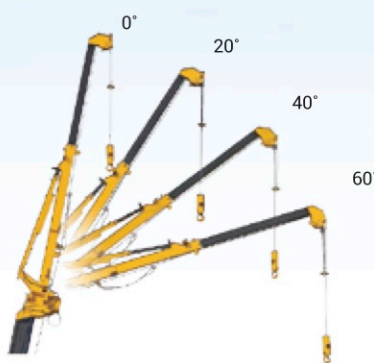

Камера заднего вида




Камера

Крюкблок для 4/2 кратной
запасовки каната



Экономичный дизельный двигатель



Технические характеристики

Модель		CC1485S-1
Грузоподъемность		6,0т. x 2,6м.
Макс. рабочий радиус		16,1м.
Макс. высота подъема		16,7м.(22,0м. с гуськом)
Макс. глубина опускания крюка (запасовка)		-24,5м (4-х)/ -50,5м (2-х)/ -103,5м (1-но кратная)
Передвижение с грузом		2,0т.
Вес		14 400 кг. (14 700 кг. с гуськом)
Габариты (Д x Ш x В)		6 560мм x 2490мм x 2865мм
Лебедка	Запасовка крюкоблока	4-х / 2-х кратная
	Скорость крюка	32,0м/мин (при 4-х кратной запасовке)
	Грузовой канат	IWRC 6 x Fi(29) 10мм x 115м
Телескопирование стрелы	Тип стрелы	Полностью автоматическая 5 секционная стрела семиугольного сечения
	Длина стрелы	4,745м - 16,265м
	Ход телескопирования / время	11,52м / 33сек
Подъем стрелы	Угол подъема / время	от -4 до 80 град. / 19 сек
Поворот стрелы	Угол поворота / время	360град / 1,9 об/мин
Передвижение	Скорость низкая	0-1,9 км/ч
	Скорость высокая	0-3,2 км/ч
	Преодолеваемый подъем	34 град
	Названное пятно гусеницы	2880мм (длина) x 500мм (ширина)
Двигатель	Давление на грунт	0,50 кгс/см ² (0,51 кгс/см ² с гуськом)
	Модель	ISUZU 4LE2XDPC
	Объем	2,179 л
	Мощность	40,3 кВт/2000 мин-1
	Топливо / Объем бака	Дизель / 140 л.
Устройства безопасности		Гидравлический предохранительный клапан, уровень, рычаг блокировки при покидании кабины, сигнализация наклона, аварийный выключатель, ограничитель момента, регистратор параметров, камера заднего вида, 3-х цветный проблесковый маяк рабочего состояния.
Дополнительное оборудование (опции)		Резиновые накладки на гусеницы (вес 470 кг), Крюкоблок для 1-но кратной запасовки, Гусек (р/п 820 кг)

Габариты

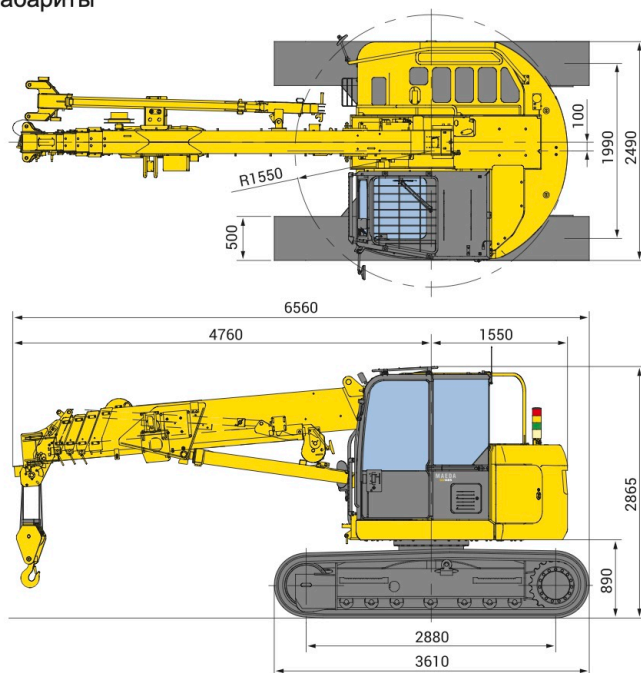


Схема грузоподъемности (4-х кратная запасовка)

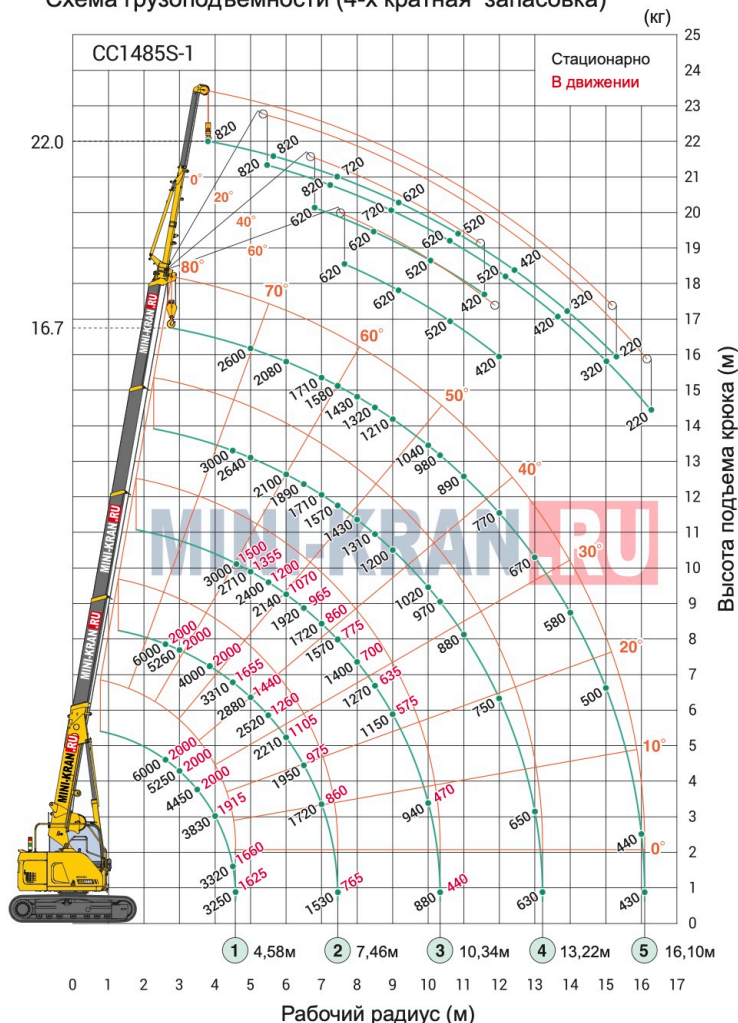


Таблица грузоподъемности (4-х кратная запасовка)

Рабочий радиус (м)	Стрела 4,745м		Стрела 7,625м		Стрела 10,505м		Стрела 13,385м		Стрела 16,265м	
	Стационарно	В движении	Стационарно	В движении	Стационарно	В движении	Стационарно	В движении	Стационарно	В движении
2.00	6000	2000	6000	2000	3000	1500				
2.50	6000	2000	6000	2000	3000	1500	3000			
2.60	6000	2000	6000	2000	3000	1500	3000			
3.00	5250	2000	5260	2000	3000	1500	3000		2600	
3.20	4910	2000	4920	2000	3000	1500	3000		2600	
3.50	4450	2000	4460	2000	3000	1500	3000		2600	
3.85	4000	2000	4000	2000	3000	1500	3000		2600	
4.00	3830	1915	3820	1910	3000	1500	3000		2600	
4.50	3320	1660	3310	1655	3000	1500	3000		2600	
5.00			2880	1440	2710	1355	2640		2600	
6.00			2210	1105	2140	1070	2100		2080	
7.00			1720	860	1720	860	1710		1710	
7.50					1550	775	1560		1560	
8.00					1400	700	1430		1430	
9.00					1150	575	1200		1210	
10.00					940	470	1020		1040	
11.00							880		890	
12.00							750		770	
13.00							650		670	
14.00									580	
15.00									500	
16.00									440	
16.10									430	

* Таблица грузоподъемности, составлена на основе фактического вылета с учетом прогиба стрелы под весом груза.
 * Вес крюковой подвески (стандартной = 90 кг) необходимо учитывать в составе веса груза приведенного в таблице.
 * В таблице указаны значения веса груза для 4-х кратной запасовки грузового каната. При работе с двукратной или однократной запасовкой каната, используйте значения приведенные в таблице, но с учетом того, что максимальная грузоподъемность: при двукратной запасовке составит 3000 кг., а при однократной запасовке 1500 кг.

В связи с постоянной модернизацией оборудования, характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.



Перед началом работы изучите Руководство по эксплуатации

Эксклюзивный дистрибьютор кранов MAEDA в России:

MINI-KRAN.RU

URL: <http://www.mini-kran.ru> E-mail: mk@mini-kran.ru

Санкт-Петербург: +7 812 385-55-61 // Москва: +7 499 504-04-96

Производитель:

MAEDA SEISAKUSHO CO.,LTD.



No.1095, Onbegawa, Shinonoi, Nagano-City, Nagano-Pref. 388-8522 Japan
 TEL. +81(0)26 292 2228 FAX +81(0)26 293 8499
 E-mail: contact@maesei.co.jp