

Компактный гусеничный кран с телескопической стрелой

CC423S-1

Грузоподъемность

2,93_т × 1,5_м

Высота подъема крюка

9,46_м

Движение с грузом

1465 кг



Ограничитель грузоподъемности с координатной защитой

Минимальный вынос поворотной платформы

Отвал

Крюк-захват г/п 850 кг (опция)

Резиновые накладки на гусеницы (опция)



7-ми дюймовый монитор



Характеристики


Модель		CC423S-1
Крановая установка	Грузоподъемность	2,93 т x 1,5 м
	Рабочий радиус	8,38 м x 0,20 т
	Высота подъема крюка	9,46 м (20,2 м с Крюком-захватом)
	Глубина опускания крюка	- 15,5 м при 4-х кратной запасовке
	Движение с грузом	1465 кг
Вес и габариты	Вес машины	4400 кг
	Габариты (Д x Ш x В)	4020 x 1740 x 2495 мм
	Наземное пятно гусеницы	1650 x 450 мм (Д x Ш)
	Радиус поворота платформы	980 мм
	Отвал (Д x Ш)	1740 x 355 мм
Лебедка	Крюковая подвеска	3-х шкивная для 4 / 2 кратной запасовки (1-но кратная - опция)
	Скорость подъема	19,0 м/мин при 4-х кратной запасовке
	Грузовой канат	IWRC 6xWs(26), d=8мм, L=73 м.
Телескопирование стрелы	Тип стрелы	автоматическая, 5-ти секционная, телескопическая стрела
	Длина стрелы / время	3,18м - 5,03м - 6,87м - 8,71м
	Выдвижение стрелы / время	5,53 м / 14 сек
Подъем стрелы	Подъем стрелы / время	0° ~ 80° / 12 сек
Поворот стрелы	Поворот стрелы / время	360° / 2,4 об/мин
Шасси	Скорость передвижения	Низк. Вперед и назад 0 ~ 2,9 км/ч
		Высок. Вперед и назад 0 ~ 4,6 км/ч
	Преодолеваемый подъем	20°
	Давление на грунт	43,5 кПа (0,44 кгс/см²)
Двигатель	Модель	YANMAR 3TNV88F-EPMBA
	Уровень выбросов	EPA Tier 4
	Объем	1,642 л
	Мощность	17,5 кВт / 2400 об/мин
Устройства безопасности	ОГП с координатной защитой, Аварийный выключатель, Сигнализация крена, Гидравлический стопорный клапан, Выключатели крайнего верхнего и нижнего положения стрелы и крюка, Уровень, Вращающиеся сигнальные лампы	
	Доп. оборудование (опции)	
		Крюк-захват г/п 850кг, Резиновые накладки на гусеницы (черные и белые), Крюковая подвеска для 1-но кратной запасовки

Таблица расчетной грузоподъемности (кг)

Рабочий радиус (м)	Стрела 3,18 м		Стрела 5,03 м		Стрела 6,87 м		Стрела 8,71 м	
	Стационарно	в Движении	Стационарно	в Движении	Стационарно	в Движении	Стационарно	в Движении
1.50	2930	1465	2930	1465	1870		1190	
2.00	1730	865	1710	855	1710		1190	
2.50	1200	600	1190	595	1190		1190	
2.85	980	490	980	490	980		980	
3.00			900	450	900		900	
3.50			720	360	720		720	
4.00			600	300	600		600	
4.50			500	250	500		500	
4.70			460	230	460	Запрещено	460	Запрещено
5.00					430		430	
5.50					370		370	
6.00					330		330	
6.54					290		290	
7.00							260	
7.50							235	
8.00							215	
8.38							200	

* Таблица составлена на основе фактического рабочего радиуса с учетом прогиба стрелы под весом груза.
 * Вес крюковой подвески (стандартной = 30кг) необходимо учитывать в составе веса груза приведенного в таблице.
 * При работе с 2-х кратной или 1-но кратной запасовкой грузового каната используйте данные указанные в таблице, но с учетом того, что максимальная грузоподъемность при 2-х кратной запасовке = 1480кг, а при 1-но кратной = 750кг.

Схема грузоподъемности (кг)

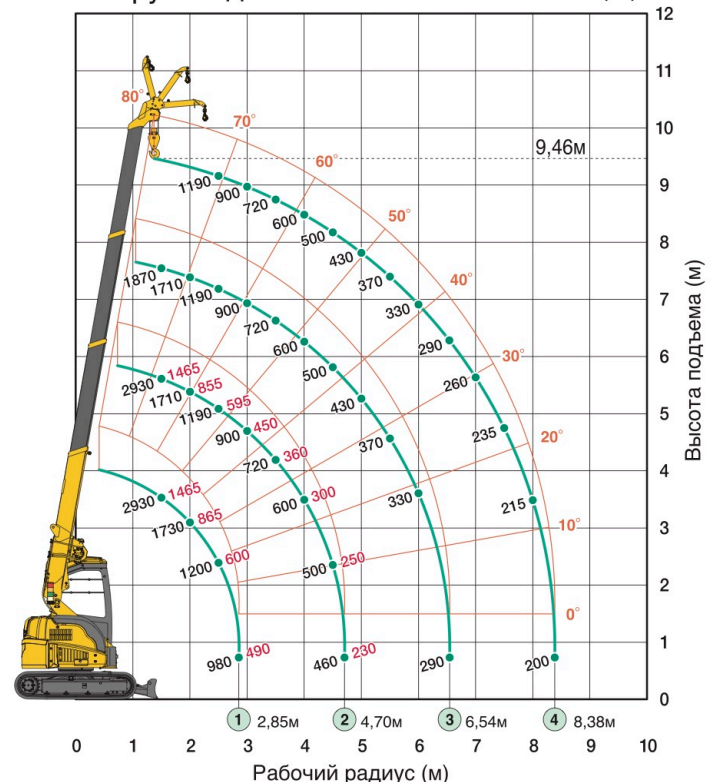


Перед использованием, изучите Руководство по эксплуатации

* Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления

Габариты

(мм)

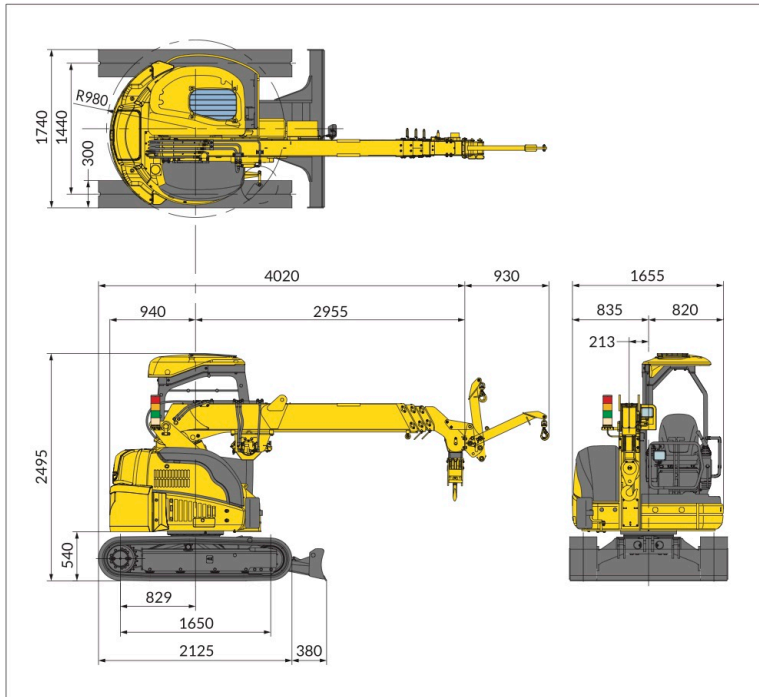

MAEDA SEISAKUSHO CO.,LTD.

Head office

No.1095, Onbegawa, Shinono, Nagano-City, Nagano-Pref. 388-8522 Japan
 TEL:+81(0)26 292 2228 FAX:+81(0)26 293 8499
 URL : www.maedaminicranes.com E-mail : contact@maeda-minicranes.com

MINI-KRAN.RU

ООО "МиниКраны"

Эксклюзивный дистрибьютор и официальный представитель завода изготовителя мини-кранов MAEDA в России.

198915, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фронтонная, д. 3, лит. У

ТЕЛ: +7 812 385-55-61; +7 499 504-04-96

URL: www.mini-kran.ru E-mail: mk@mini-kran.ru