

Компактный гусеничный кран с телескопической стрелой

CC985S-1




Грузоподъемность
4,9т × 2,1м

Высота подъема крюка
16,50м / 20,2м
(с Гуськом)

Движение с грузом до **2000 кг**



Ограничитель грузоподъемности
с функцией координатной защиты

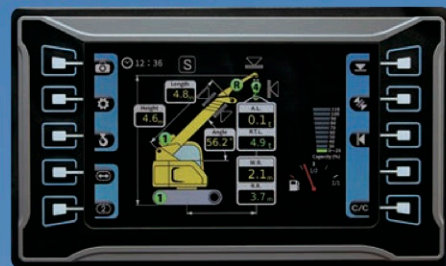

7-ми дюймовый монитор

Крюковая подвеска для
4 / 2 кратной запасовки



Камера заднего вида



Характеристики

Модель		CC985S-1
Крановая установка	Грузоподъемность	4,9 т x 2,1 м
	Рабочий радиус	14,67 м x 0,20 т
	Высота подъема крюка	16,50 м (20,2 м с Гуськом)
	Глубина опускания крюка	- 25,0 м при 4-х кратной запасовке
	Движение с грузом	2000 кг
Вес и габариты	Вес машины	9450 кг (опции: Гусек 180 кг, Накладки на гусеницы 280 кг)
	Габариты (д x Ш x В)	5190 x 2320 x 2730 мм
	Наземное пятно гусеницы	2235 - 450 мм (Д x Ш)
	Радиус поворота платформы	1390 мм
Лебедка	Число запасовок крюка	4-х кратная / 2 кратная
	Скорость подъема	Низк. 30,0 м/мин при 4-х кратной запасовке
		Высок. 44,0 м/мин при 4-х кратной запасовке
Телескопирование стрелы	Грузовой канат	IWRC 6xFi(29), d=10мм, L=150 м.
	Тип стрелы	автоматическая, 5-ти секционная, телескопическая стрела
	Длина стрелы / время	4,78м - 7,53м - 10,28м 13,03м - 15,78м
Подъем стрелы	Подъем стрелы / время	11,0 м / 24 сек
Поворот стрелы	Поворот стрелы / время	-2 ~ 80° / 13 сек
Шасси	Скорость передвижения	Низк. Вперед и назад 0 ~ 1,9 км/ч
		Высок. Вперед и назад 0 ~ 3,2 км/ч
	Преодолеваемый подъем	20°
Двигатель	Давление на грунт	46,8 кПа (0,47 кгс/см2) [47,1 кПа (0,48 кгс/см2) с Гуськом]
	Модель	ISUZU 4LE2XDPC
	Уровень выбросов	EU Stage3B
	Объем	2,179 л
	Мощность	40,3 кВт / 2000 об/мин
Устройства безопасности	Топливо / емкость бака	Дизель / 140 литров
	ОГП с координатной защитой, Аварийный выключатель, Сигнализация крана, Гидравлический стопорный клапан, Выключатели крайнего верхнего и нижнего положения стрелы и крюка, Уровень, Камера заднего вида, Вращающиеся сигнальные лампы	
Доп. оборудование (опции)	Гусек г/л 430кг, Резиновые накладки на гусеницы, Крюковая подвеска для 1-но кратной запасовки	

Габариты

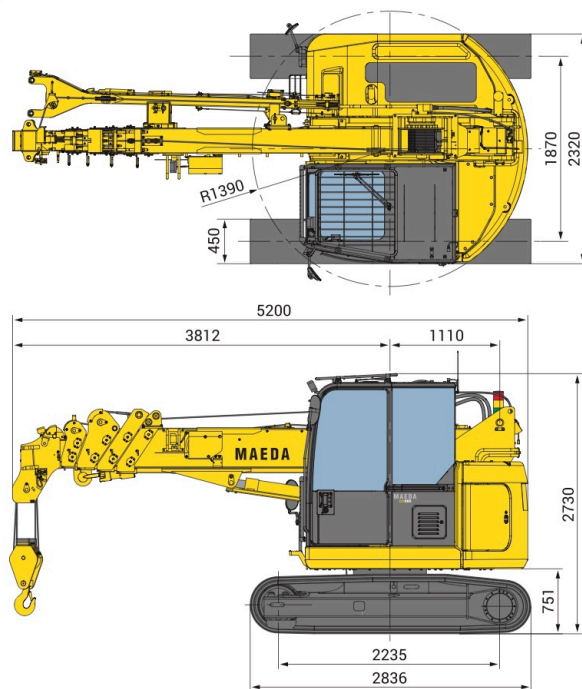


Схема грузоподъемности (4-х кратная запасовка)

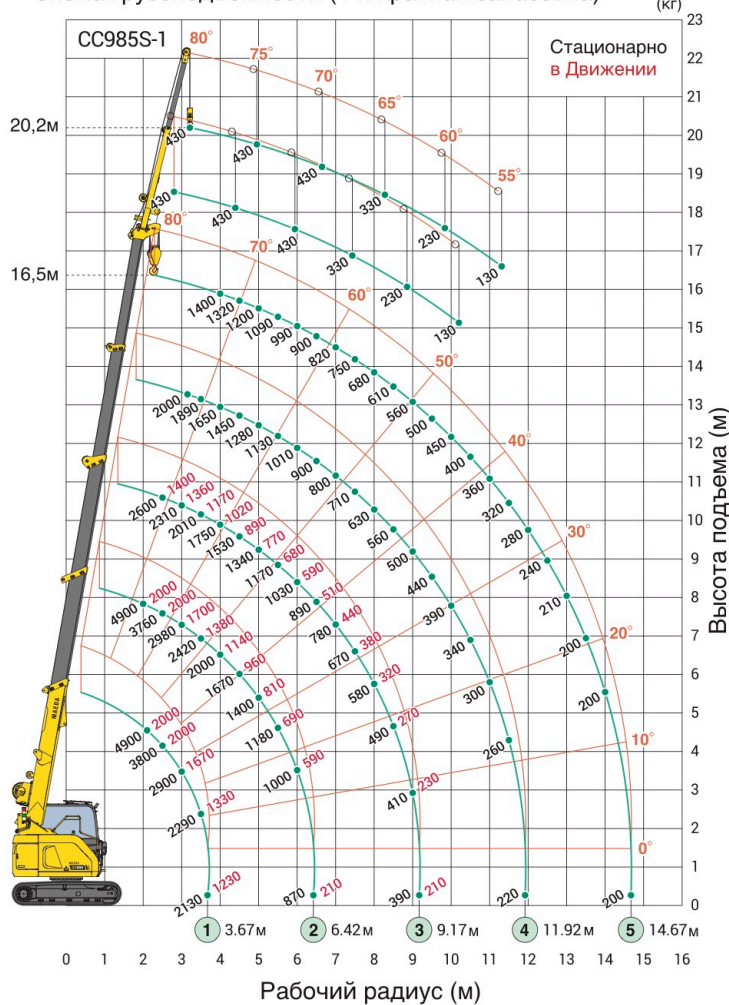


Таблица расчетной грузоподъемности (4-х кратная запасовка)

Рабочий радиус (м)	Стрела 4,78 м		Стрела 7,53 м		Стрела 10,28 м		Стрела 13,03 м		Стрела 15,78 м	
	Стационарно	в Движении	Стационарно	в Движении	Стационарно	в Движении	Стационарно	в Движении	Стационарно	в Движении
2.00	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000			
2.10	4900	2000	4630	2000	2600	1400	2000			
2.50	3800	2000	3760	2000	2600	1400	2000		1400	
2.70	3310	1950	3410	1940	2520	1400	2000		1400	
3.00	2900	1670	2980	1700	2310	1360	2000		1400	
3.15	2640	1550	2800	1590	2220	1300	2000		1400	
3.50	2290	1330	2420	1380	2010	1170	1890		1400	
3.67	2130	1230	2270	1290	1920	1120	1800		1400	
4.00			2000	1140	1750	1020	1650		1400	
4.50			1670	960	1530	890	1450		1320	
5.00			1400	810	1340	770	1280		1200	
5.50			1180	690	1170	680	1130		1090	
6.00			1000	590	1030	590	1010		990	
6.42			870	510	910	520	910		920	
6.50					890	510	900		900	
7.00					780	440	800		820	
7.50					670	380	710		750	
8.00					580	320	630		680	
8.50					490	270	560		610	
9.00					410	230	500		560	
9.17					390	210	480		540	
9.50							440		500	
10.00							390		450	
10.50							340		400	
11.00							300		360	
11.50							260		320	
11.92							220		280	
12.00									280	
12.50									240	
13.00									210	
13.50									200	
14.00									200	
14.67									200	

* Таблица составлена на основе фактического рабочего радиуса с учетом прогиба стрелы под весом груза.
 * Вес крюковой подвески (стандартной = 90кг) необходимо учитывать в составе веса груза приведенного в таблице.
 * При работе с 2-х кратной или 1-но кратной запасовкой грузового каната используйте данные указанные в таблице, но с учетом того, что максимальная грузоподъемность при 2-х кратной запасовке = 2450кг, а при 1-но кратной = 1220кг.

* Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления

Перед использованием, изучите Руководство по эксплуатации



MAEDA SEISAKUSHO CO.,LTD.

Head office

No.1095, Onbegawa, Shinono, Nagano-City, Nagano-Pref. 388-8522 Japan
 TEL:+81(0)26 292 2228 FAX:+81(0)26 293 8499
 URL : www.maedaminicranes.com E-mail : contact@maeda-minicranes.com

MINI-KRAN.RU

ООО "МиниКраны"

Эксклюзивный дистрибьютор и официальный представитель завода изготовителя мини-кранов MAEDA в России.
 198915, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фронтальная, д. 3, лит. У
 Тел: +7 812 385-55-61; +7 499 504-04-96
 URL: www.mini-kran.ru E-mail: mk@mini-kran.ru