



КРАН ПАУК

MC-174C




Узкий корпус: 590 мм
Грузоподъемность: 1,72 т x 1,0 м
Ограничитель грузоподъемности
Высокоскоростная лебедка
Двух скоростное шасси
Собственный вес: 1290 кг



Характеристики

Модель		MC174CRM
Грузоподъемность		1,72 т x 1,0 м
Рабочий радиус		5,17 м x 0,22 т
Высота подъема крюка		5,50 м
Глубина опускания крюка		-7,0 м (при 4-х кратной запасовке)
Лебедка	Скорость подъема крюка	10,9 м/мин (при 4-х кратной запасовке)
	Грузовой канат	IWRC 6 x Fi(29) диаметр 6 мм x 35 м
Телескопирование стрелы	Тип	Автоматическая 4-х секционная телескопическая стрела
	Длина стрелы	1,83 ~ 5,45 м
	Ход телескопирования / время	3,62 м / 15 сек
Подъем стрелы	Угол подъема / время	3 ~ 77 град / 12,0 сек
Поворот стрелы	Угол поворота / время	360 град / 2,0 об/мин
Аутригеры	Тип	Разворот основания опор, установка угла и длины - вручную
	Опускание и выравнивание гидроцилиндрами	
Габариты в рабочем положении	Тип	3335мм (сбоку) x 3060мм (спереди) x 2885мм (сзади)
	Скорость	Гусеничное, 2 скорости
Шасси	Преодолеваемый подъем	20 град
	Наземное пятно гусеницы	1044 x 180 мм
	Давление на грунт	33,7 кПа (0,34 кгс/см ²)
	Модель	mitsubishi GB400LE
Двигатель	Объем	0,391 л
	Мощность	6,6 кВт / 1800 об/мин
	Метод пуска	Электрический стартер
	Топливо / емкость бака	Бензин / 6 л
Дистанционное управление	Тип	Кабельное
	Микро скоростной режим	Есть
Управление аутригерами	Тип	Есть
	Управление аутригерами	Есть
Габариты (Д x Ш x В)		2000 x 590 x 1300 мм
Вес машины		1290 кг
Устройства безопасности		Ограничитель грузоподъемности, Уровень, Аварийный выключатель, Сигнализация крана, Гидравлические стопорные клапаны, Выключатели крайнего верхнего и нижнего положения стрелы и крюка, Сигнальные лампы рабочего состояния
Доп. оборудование (опции)		Крюк-захват, Белые (не марки) резиновые гусеницы, Крюковая подвеска для однократной запасовки

Габариты

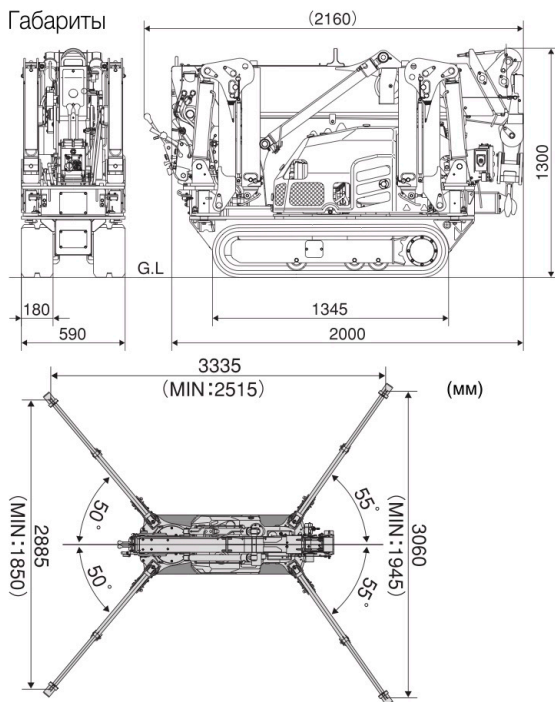

Общая расчетная грузоподъемность (4-х кратная запасовка)

Аутригеры в максимальном положении							
Стрела 1,83 м		Стрела 2,97 м		Стрела 4,21 м		Стрела 5,45 м	
Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)	Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)	Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)	Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)
< 1,00	1720	< 1,00	1720	< 1,30	1320	< 1,70	770
1,30	1320	1,30	1320	1,50	1120	2,00	700
1,55	1090	1,50	1120	2,00	820	2,50	660
		2,00	820	2,50	670	2,80	580
		2,50	670	3,00	530	3,00	530
		2,69	580	3,50	420	3,50	410
				3,93	370	4,00	330
						4,50	270
						5,17	220

Аутригеры НЕ в максимальном положении							
Стрела 1,83 м		Стрела 2,97 м		Стрела 4,21 м		Стрела 5,45 м	
Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)	Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)	Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)	Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)
< 1,00	1220	< 1,00	1220	< 1,30	940	< 1,70	720
1,30	940	1,30	940	1,50	810	2,00	600
1,55	790	1,50	810	2,00	600	2,50	390
		2,00	600	2,50	390	2,80	330
		2,50	390	3,00	300	3,00	300
		2,69	310	3,50	220	3,50	220
				3,93	180	4,00	180
						4,50	140
						5,17	100

Таблица составлена на основе фактического рабочего радиуса с учетом прогиба стрелы под весом груза. Вес крюковой подвески (20кг) необходимо учитывать в составе веса груза приведенного в таблице.

Глубина опускания крюка


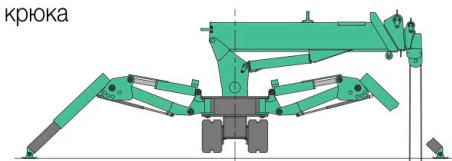


Схема грузоподъемности

Положение аутригеров: Максимальное

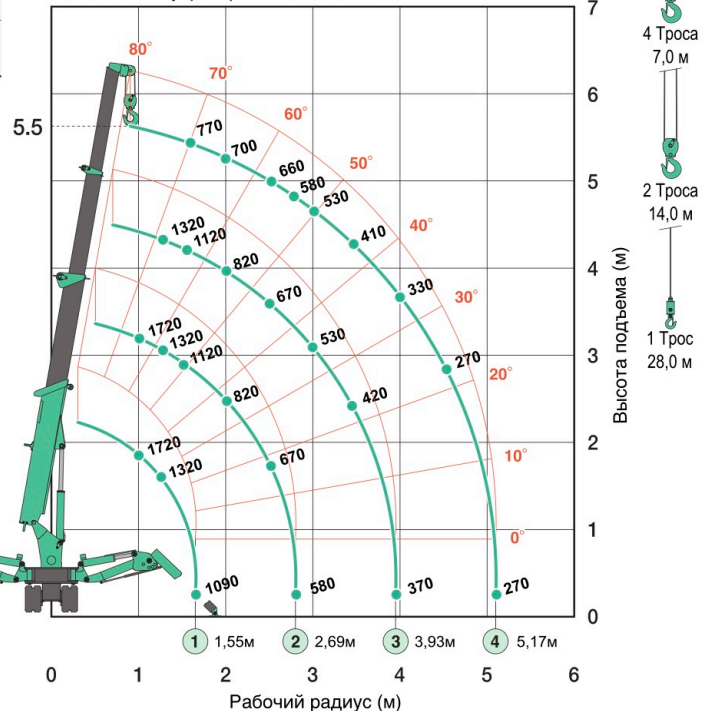

! Перед использованием, изучите Руководство по эксплуатации

* Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления