



КРАН-ПАУК

MC305C-3

Грузоподъемность

2.98Т × 2.5М

Рабочий радиус

12.16М × 0.26Т

Высота подъема крюка

12.52М



Габариты (ДхШхВ): 4195 x 1280 x 1695 мм
Блокировка стрелы и аутригеров
Ограничитель грузоподъемности
Крюковая подвеска для 4/2 кратной запасовки
Дистанционное управление
Регистратор параметров
Крюк-захват (опция)



Электромотор 380 В



Характеристики

Модель		MC305CRM(E)-3
Грузоподъемность		2,98 т x 2,5 м
Рабочий радиус		12,16 м x 0,26 т
Высота подъема крюка		12,52 м
Глубина опускания крюка		-16,09 м (при 4-х кратной запасовке)
Лебедка	Скорость подъема крюка	13,5 м/мин (при 4-х кратной запасовке)
	Грузовой канат	IWRC 6 x WS(26) диаметр 8 мм x 73 м
Телескопирование стрелы	Тип	Автоматическая 5-ти секционная телескопическая стрела
	Длина стрелы	3,965 ~ 12,485 м
	Ход телескопирования / время	8,79 м / 26 сек
Подъем стрелы	Угол подъема / время	0 ~ 80 град / 14,5 сек
Поворот стрелы	Угол поворота / время	360 град / 2,4 об/мин
Аутригеры	Тип	Разворот основания опор - вручную Выдвижение, опускание и выравнивание гидроцилиндрами
	Габариты в рабочем положении	5170мм (сбоку) x 4808мм (спереди) x 4704мм (сзади)
Шасси	Тип	Гусеничное, привод от гидровыводов
	Скорость	0 ~ 2,8 км/ч
	Преодолеваемый подъем	23 град
	Наземное пятно гусеницы	1750 x 300 мм
Двигатель	Давление на грунт	38,0 кПа (0,39 кгс/см ²)
	Модель	YANMAR 3TNV80F-SNMB
	Объем	1,266 л
	Мощность	15,2 кВт / 2500 об/мин
Эл. мотор	Метод пуска	Электрический стартер
	Топливо / емкость бака	Дизель / 40 л
Дистанционное управление	Тип	Инвертер
	Микро скоростной режим	Есть
	Дисплей на пульте ДУ	Есть
Габариты (Д x Ш x В)	Управление аутригерами	Есть
Вес машины		4195 x 1280 x 1695 мм
Устройства безопасности		4080 кг
Доп. оборудование (опции)		Ограничитель грузоподъемности, Уровень, Аварийный выключатель, Сигнализация крана, Гидравлические стопорные клапаны, Выключатели крайнего верхнего и нижнего положения стрелы и крюка, Блокировка стрелы и аутригеров, Вращающиеся сигнальные лампы
		Крюк-захват г/п 850 кг, Белые (не маркированные) резиновые гусеницы, Крюковая подвеска для однократной запасовки

Общая расчетная грузоподъемность (4-х кратная запасовка)

Аутригеры в максимальном положении							
Стрела 3,695 / 5,945 м		Стрела 8,145 м		Стрела 10,315 м		Стрела 12,485 м	
Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)	Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)	Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)	Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)
2.5 or less	2980	2.7	2270	4.0	1080	4.5 or less	790
3.0	2390	3.0	2120	4.5	985	5.0	660
3.5	1990	3.5	1680	5.0	880	6.0	520
4.0	1710	4.0	1440	6.0	770	7.0	430
4.5	1490	4.5	1260	7.0	670	8.0	380
5.0	1340	5.0	1110	8.0	570	9.0	340
5.62	1160	5.5	990	9.0	500	10.0	310
		6.0	880	9.99	435	11.0	280
		7.0	730			12.16	260
		7.82	630				

* Таблица составлена на основе фактического рабочего радиуса с учетом прогиба стрелы под весом груза. Вес крюковой подвески (30кг) необходимо учитывать в составе веса груза приведенного в таблице.

Глубина опускания крюка






Схема грузоподъемности

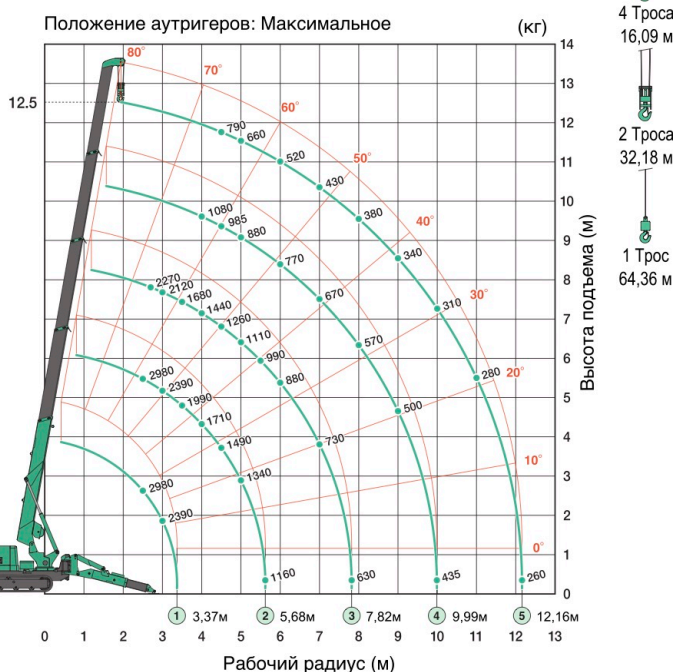

Габариты

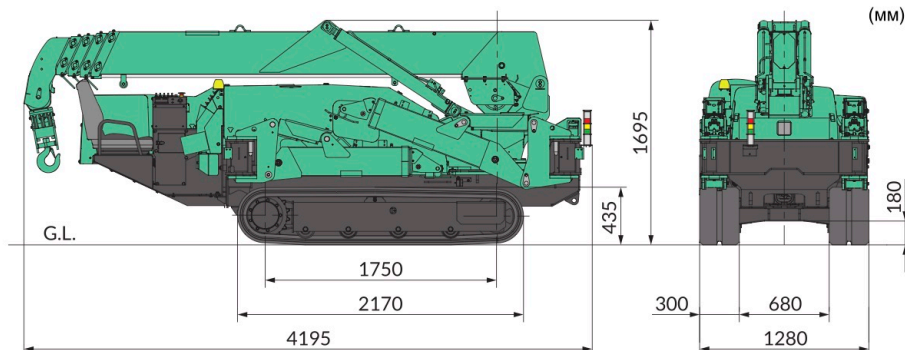

Перед использованием, изучите Руководство по эксплуатации

* Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления



MAEDA SEISAKUSHO CO.,LTD.

Head office

No.1095, Onbegawa, Shinono, Nagano-City, Nagano-Pref. 388-8522 Japan
TEL:+81(0)26 292 2228 FAX:+81(0)26 293 5590
URL: www.maedaminicranes.com E-mail: contact@maeda-minicranes.com

MINI-KRAN.RU

ООО "МиниКраны"

Эксклюзивный дистрибьютор и официальный представитель завода изготовителя мини-кранов MAEDA в России.
198915, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фронтальная, д. 3, лит. У
ТЕЛ: +7 812 385-55-61; +7 499 504-04-96
URL: www.mini-kran.ru E-mail: mk@mini-kran.ru