



МИНИ-КРАН ПАУК

MC405C-3

Грузоподъемность

3.83_т × 2.7_м

Макс. рабочий радиус

16_м × 0.21_т

Макс. высота подъема

16.8_м / 20.7_м

(с Гуськом)

Движение с грузом до 500 кг

Габариты (Д × Ш × В): 4980 × 1380 × 1980 мм

Резиновые гусеницы

Дистанционное управление

Многофункциональный ОГП

Регистратор параметров

Гусек и Крюк-захват (опции)



Электромотор 7,5 кВт 380 В



Крюк-захват
(опция)



Характеристики

Модель		MC405CRME-3
Грузоподъемность		3,83 т x 2,7 м
Макс. рабочий радиус		16,0 м. x 210 кг.
Макс. высота подъема		16,8 м. (20,7 м. с гуськом) от уровня земли до низа крюка
Макс. глубина опускания		-20,5 м. при 4-х кратной запасовке (-82,0 м. при 1-но кратной)
Лебедка	Скорость подъема	12,0 м/мин при 4-х кратной запасовке
	Грузовой канат	IWRC 6xWS(26), d=8мм, L=92 м.
Телескопирование стрелы	Тип	Полностью автоматическая, 5-ти секцион., телескопическая стрела
	Длина стрелы	4,735м ~ 16,475м
	Ход телескопирования / время	11,7 м./41,3 сек.
Подъем стрелы	Угол подъема / время	от 0 до 80° /17 сек.
Поворот стрелы	Угол поворота / время	360° (без ограничений) / 2,5 об/мин
Аутригеры	Тип	Разворот основания опор - вручную
	Выдвижение, опускание и выравнивание гидроцилиндрами	
Габариты в макс. рабочем положении	(Сбоку) 6076мм x (Спереди) 5441мм x (Сзади) 5829мм	
Шасси	Тип	Гусеничное, привод от гидромоторов, бесступенчатое изменение скорости
	Скорость передвижения	0 ~ 2,9 км/ч
	Преодолеваемый подъем	20°
	Наземное пятно гусеницы (Д x Ш)	1720 мм x 320 мм
Двигатель	Давление на грунт	49,0 кПа (0,50 кгс/см2)
	Модель	YANMAR 3TNV88F-EPMB
	Объем	1,642 л.
	Мощность	17,5 кВт / 2400 об/мин
Электромотор	Метод пуска	Электрический стартер
	Топливо / емкость бака	Дизель, 60 литров, расход 3,1 ~ 6,5 л/час (от оборотов двигателя)
	Тип	Трехфазный 7,5 кВт, питание 380В, эл. вилка (380В, 32А, 3Р+РЕ+N)
	Метод пуска	Инвертор (плавный пуск, экономия эл. энергии)
Дистанционное управление	Тип	Кабельное (длина кабеля 11 м.), степень защиты пульта IP65.
	Микро скоростной режим	Есть
	Дисплей на пульте ДУ	Есть
	Управление аутригерами	Есть
Движение с грузом		500 кг
Габариты (Д x Ш x В)		4980мм x 1380мм x 1980мм
Вес машины		5750 кг
Устройства безопасности		Ограничитель грузоподъемности, Уровень, Аварийный выключатель, Сигнализация крена, Гидравлические стопорные клапаны, Выключатели крайнего верхнего и нижнего положения стрелы и крюка, Блокировка рычагов гусениц, Блокировка стрелы и аутригеров, Вращающиеся сигнальные лампы
Дополнительное оборудование (опции)		Гусек (удлинитель стрелы), Крюк-захват, Белые (не марки) резиновые гусеницы, Крюковая подвеска для 1-но кратной запасовки

Габариты

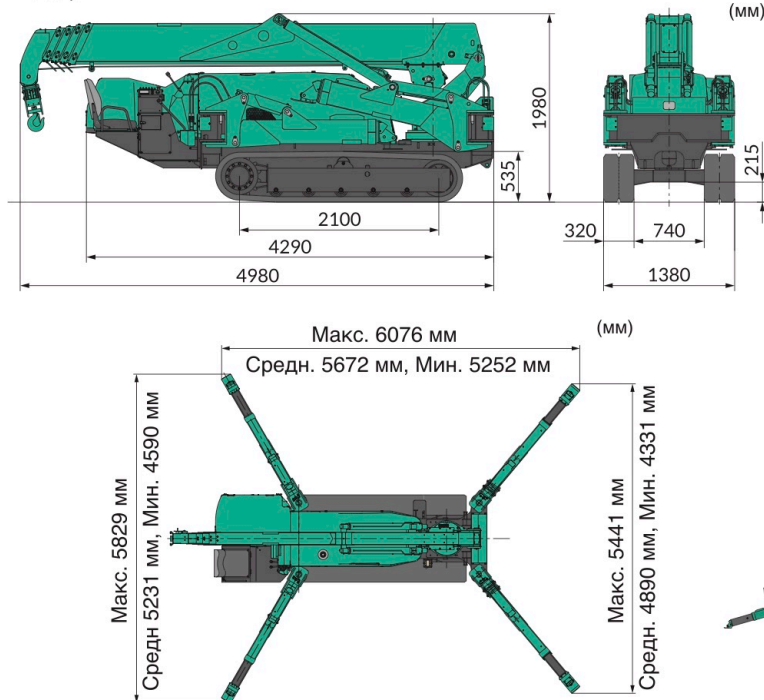


Таблица расчетной грузоподъемности (4-х кратная запасовка)

Аутригеры в максимальном положении							
Стрела 4,735м / 7,695м		Стрела 10,655м		Стрела 13,565м		Стрела 16,475м	
Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)	Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)	Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)	Рабочий радиус (м)	Расчетная г/п (кг)
< 2.7	3830	3.5	3030	4.0	2230	5.0	1130
3.5	3030	4.0	2580	4.5	1930	5.5	980
4.0	2580	5.0	2030	5.0	1730	6.0	910
5.0	2030	6.0	1680	6.0	1400	7.0	760
6.0	1680	7.0	1380	7.0	1180	8.0	650
7.0	1380	8.0	1130	8.0	1030	9.0	600
7.25	1330	9.0	880	9.0	930	10.0	550
		10.2	580	10.0	830	11.0	490
				11.0	690	12.0	440
				12.0	530	13.0	380
				13.1	430	14.0	320
						15.0	260
						16.0	210

* Таблица составлена на основе фактического рабочего радиуса с учетом прогиба стрелы под весом груза. Вес крюковой подвески (50кг) необходимо учитывать в составе веса груза приведенного в таблице.

Таблица расчетной грузоподъемности Гуська (опция)

Угол стрелы (град)	Длина Гуська: 4,5м (кг)
76	520
72	520
69	420
66	320
63	250
60	220
55	170

Глубина опускания крюка


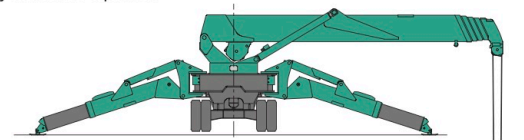


Схема грузоподъемности



* Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления

! Перед использованием, изучите Руководство по эксплуатации

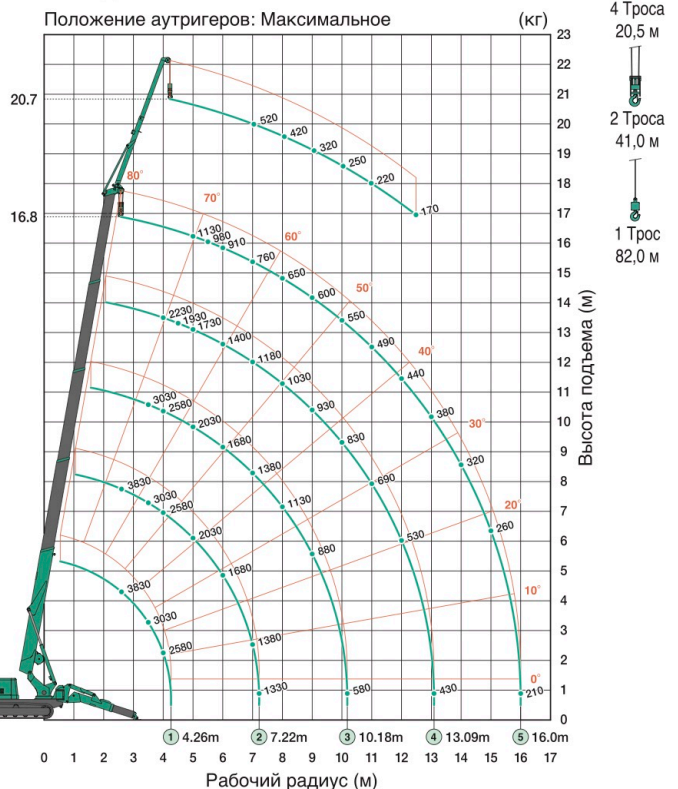

MAEDA SEISAKUSHO CO.,LTD.

Head office

No.1095, Onbegawa, Shinono, Nagano-City, Nagano-Pref. 388-8522 Japan
TEL:+81(0)26 292 2228 FAX:+81(0)26 293 5590
URL : www.maedaminicranes.com E-mail : contact@maeda-minicranes.com

MINI-KRAN.RU

ООО "МиниКраны"

Эксклюзивный дистрибьютор и официальный представитель завода изготовителя мини-кранов MAEDA в России.

198915, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фронтонная, д. 3, лит. У
TEL: +7 812 385-55-61; +7 499 504-04-96

URL: www.mini-kran.ru E-mail: mk@mini-kran.ru