



КРАН-ПАУК

MC815C

Грузоподъемность

$8,09_t \times 2,4_m$


Макс. рабочий радиус

$18,8_m \times 0,34_t$

Макс. высота подъема

$19,6_m / 25,5_m$


(с Гуськом)




Дизель
+
Эл.мотор 380 В



Гидравлический
гусек
(опция)




Движение с грузом
до 1000 кг



Крюк-захват
(опция)

Мульти позиционные аутригеры
Секторный режим грузоподъемности
Блокировка стрелы и аутригеров
Дистанционное радио управление
Регистратор параметров
ОГП с координатной защитой



Дистанционное
Радиоуправление



Резиновые
накладки
(опция)

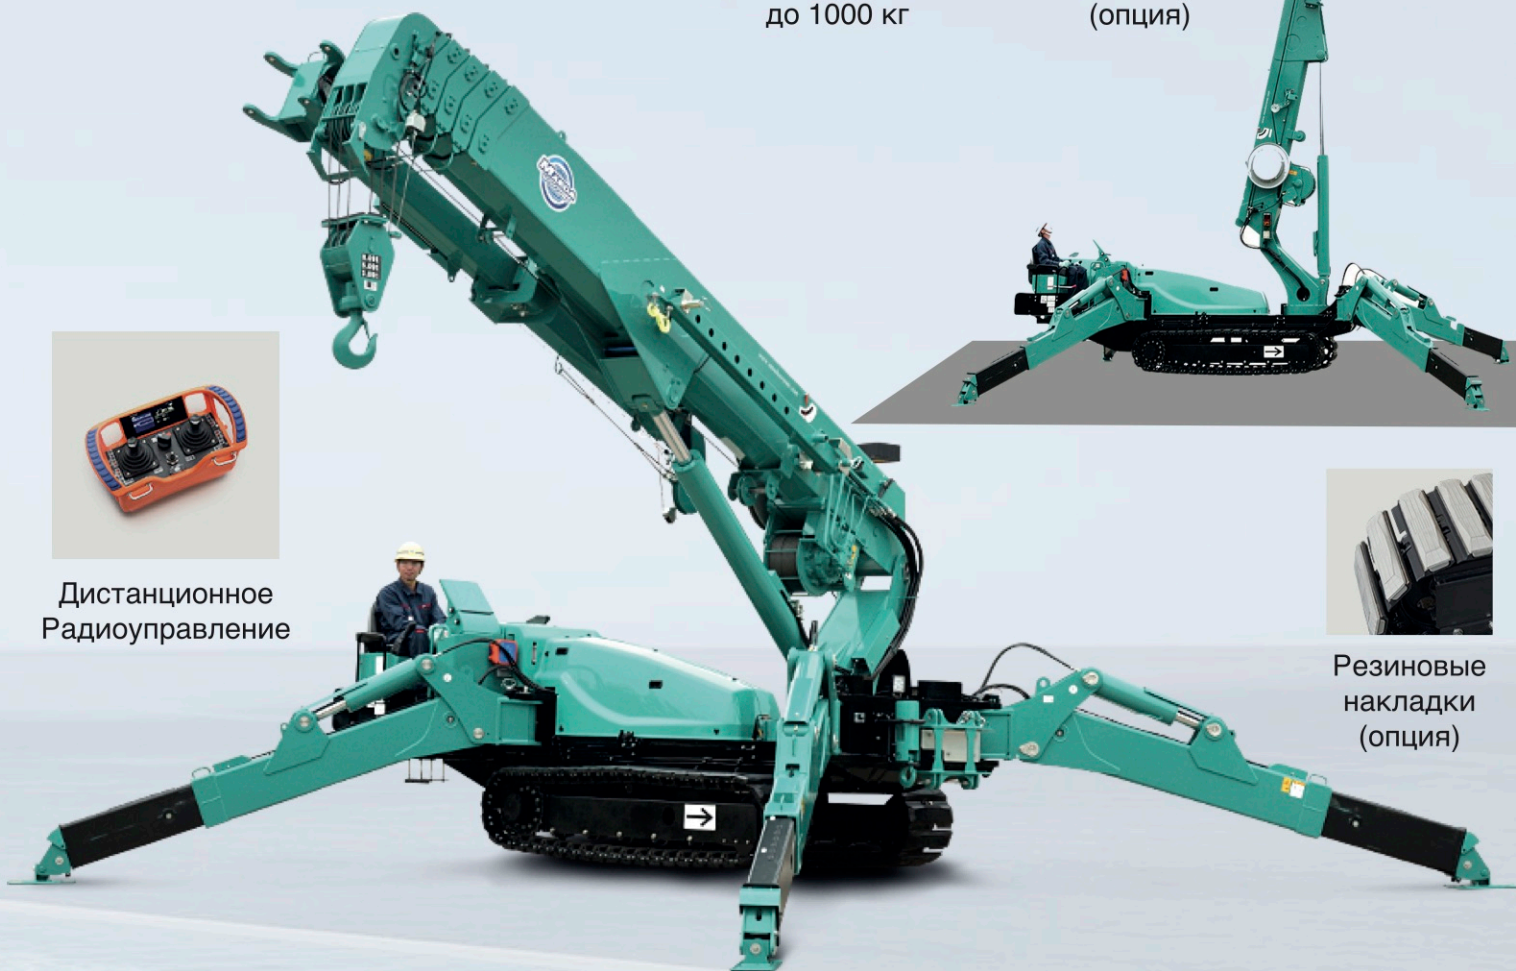


Схема грузоподъемности



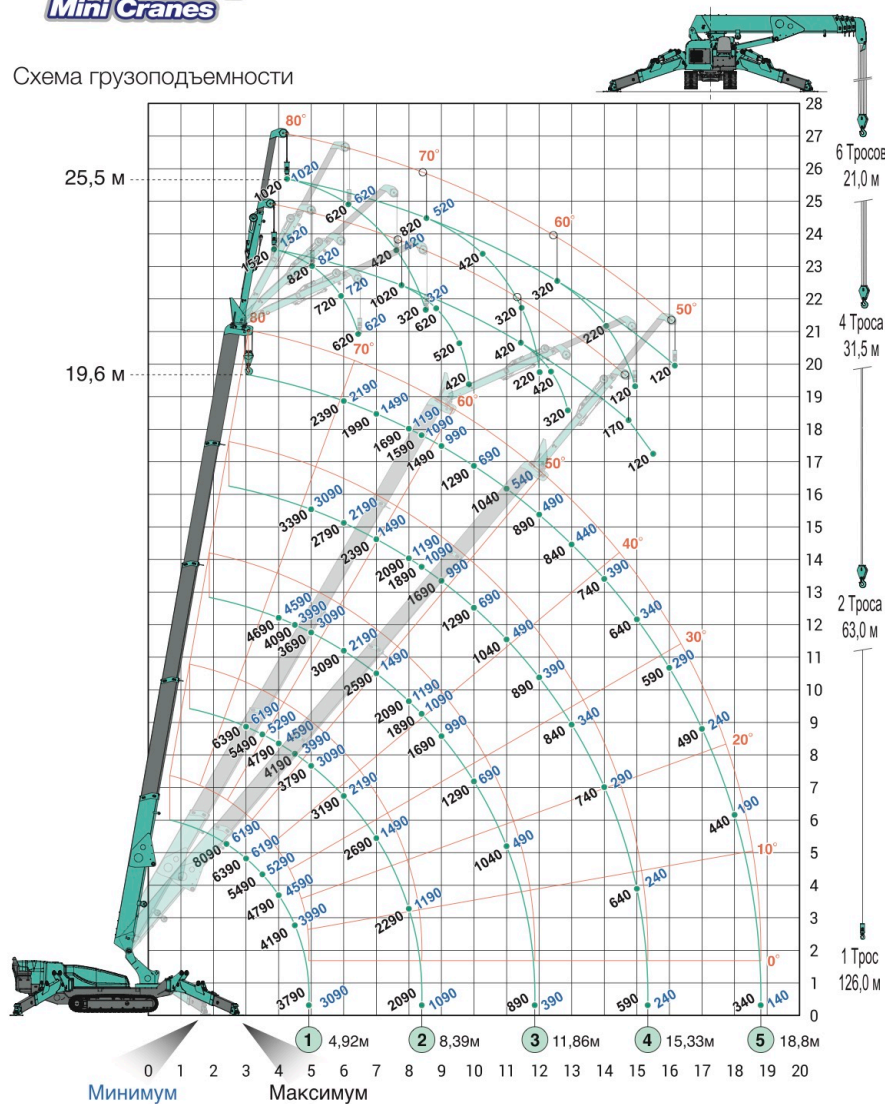


Таблица составлена на основе фактического рабочего радиуса с учетом прогиба стрелы под весом груза. Вес крюковой подвески необходимо учитывать в составе веса груза приведенного в таблице. Вес стандартной крюковой подвески для 6-ти кратной запасовки = 90кг, для 1-но кратной = 20кг.


Стандартные функции




Режим повышенной грузоподъемности



Мульти секторный
режим
грузоподъемности




Автоматическое
складывание
стрелы и крюка




Автоматическая
остановка крюка
при ослаблении тросов



Многофункциональный ОГГ
с координатной защитой



Камеры бокового и
переднего вида



Автоматическое
выравнивание корпус
в горизонт




Универсальная крюковая
подвеска для 6 / 4 / 2 кратной
запасовки каната

Характеристики

Модель	MC815CWME
Грузоподъемность	8,09 т х 2,4 м
Рабочий радиус	18,8 м х 0,34 т
Высота подъема крюка	19,6 м х 2,39 т (25,5 м х 1,5 т с Гуськом)
Глубина опускания крюка	- 126,0 м при 1-но кратной запусовке
Движение с грузом	1000 кг
Габариты	(Д х Ш х В) 5900мм х 1670мм х 2490мм
Габариты с Гуськом	(Д х Ш х В) 5900мм х 1740мм х 2490мм
Вес машины	9700 кг (Гусек 490кг, Крюк-захват 60кг, Накладки 220кг)
Наземное пятно гусеницы	(Д х Ш) 2245 - 400 мм
Грузовой канат	IWRC 6x6f(29), d=10мм, L=150 м.
Скорость подъема	20,6 м/мин при 4-х кратной запусовке
Тип стрелы	автоматическая, 5-ти секционная, телескопическая стрела
Длина стрелы / время	5,52 – 19,40 м / 52,0 сек
Подъем стрелы / время	от 0 до 80° / 22,9 сек
Поворот стрелы / время	360° (без ограничений) / 0,88 об/мин
Аутригеры	Разворот основания - вручную Установка длины и постановка на грунт гидроцилиндрами
Габариты в рабочем положении	Максимум: 6770(сбоку) х 6300(спереди) х 6520(сзади) мм
Шасси	Гусеничное, привод от гидромоторов
Скорость передвижения	0 – 3,2 км/ч
Преодолеваемый подъем	23°
Давление на грунт	53,0 кПа (0,54 кгс/см2)
Двигатель	YANMAR 4TNV88C-NMB
Объем	2,189 л
Мощность	30,5 кВт / 2500 об/мин
Метод пуска	Электрический стартер
Топливо / емкость бака	Дизель / 70 литров
Электромотор	Трехфазный 15,0 кВт, 380В, эл. вилка (32А, 3Р+РЕ+N)
Метод пуска	Инвертор (плавный пуск, экономия эл. энергии)
Дистанционное управление	По радиоканалу, пропорциональное
	Микро скоростной режим
	Дисплей на пульте ДУ
	Управление аутригерами
Устройства безопасности	Управление гусеницами
	ОГП с координатной защитой, Аварийный выключатель,
	Сигнализация крена, Гидравлические стопорные клапаны,
	Выключатели крайнего верхнего и нижнего положения стрелы и крюка, Уровень, Блокировка стрелы и аутригеров, Вращающиеся сигнальные лампы
Доп. оборудование (опции)	Гидравлический Гусек г/п 1,5т, Крюк-захват г/п 1,0т, Резиновые накладки на гусеницы (черные или белые), Крюковая подвеска для 1-но кратной запусовки

Габариты

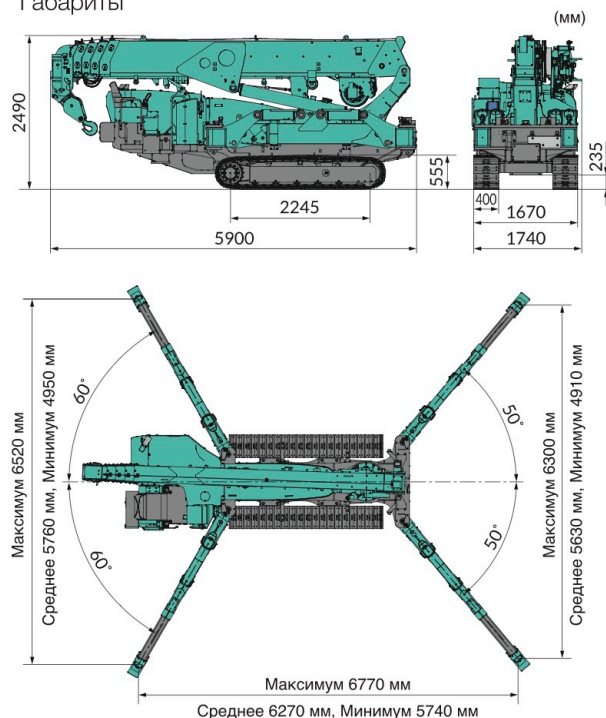

* Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления



 Перед использованием, изучите Руководство по эксплуатации



MAEDA SEISAKUSHO CO.,LTD.

Head office

No.1095, Onbegawa, Shinonoi, Nagano-City, Nagano-Pref. 388-8522 Japan
TEL.+81(0)26 292 2228 FAX.+81(0)26 293 8499
URL : www.maedaminicranes.com E-mail : contact@maeda-minicranes.com

MINI-KRAN.RU

ООО “МиниКраны”

Эксклюзивный дистрибьютор и официальный представитель
завода изготовителя мини-кранов MAEDA в России.

198915, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фронтальная, д. 3, лит. У
ТЕЛ: +7 812 385-55-61; +7 499 504-04-96

URL: www.mini-kran.ru E-mail: mk@mini-kran.ru