

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

гусеничный кран-манипулятор (мини-кран)

МС094

(пр-во Япония)

1. Краткие характеристики.



Макс. грузоподъемность: 0,98 т х 1,4 м
Высота подъема крюка: 5,6 м х 645 кг
Глубина опускания крюка: 10,5 м х 980 кг
Рабочий радиус: 5,17 м х 185 кг



Габариты (ДхШхВ): 1870 х 595 х 1290 мм
Собственный вес: 1000 кг
Давление гусениц на грунт: 0,37 кгс/см²

Привод: Бензиновый двигатель
Топливный бак: 6 литров, бензин АИ-95


Черные резиновые гусеницы.

2. Габариты в транспортном положении.

Проушины (d=36мм) для подъема мини-крана другим краном.
Всего 2 шт. по центру стрелы. Длина ветви стропа минимум 1 метр.

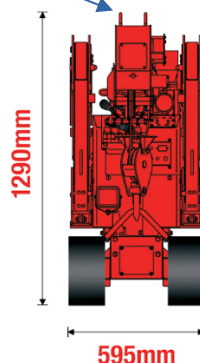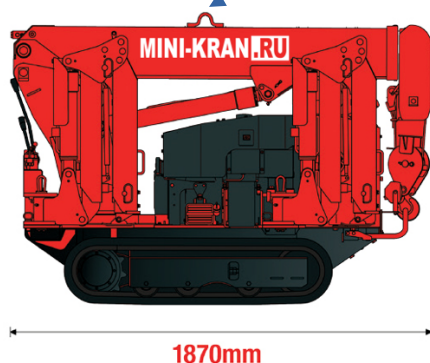

Высокая маневренность

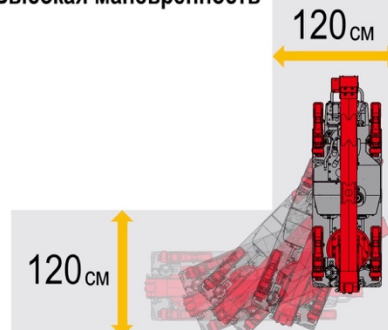

Собственный вес мини-крана = 1000 кг.

* - UNIC URW094C2PG, пр-во Япония

3. Схема грузоподъемности:



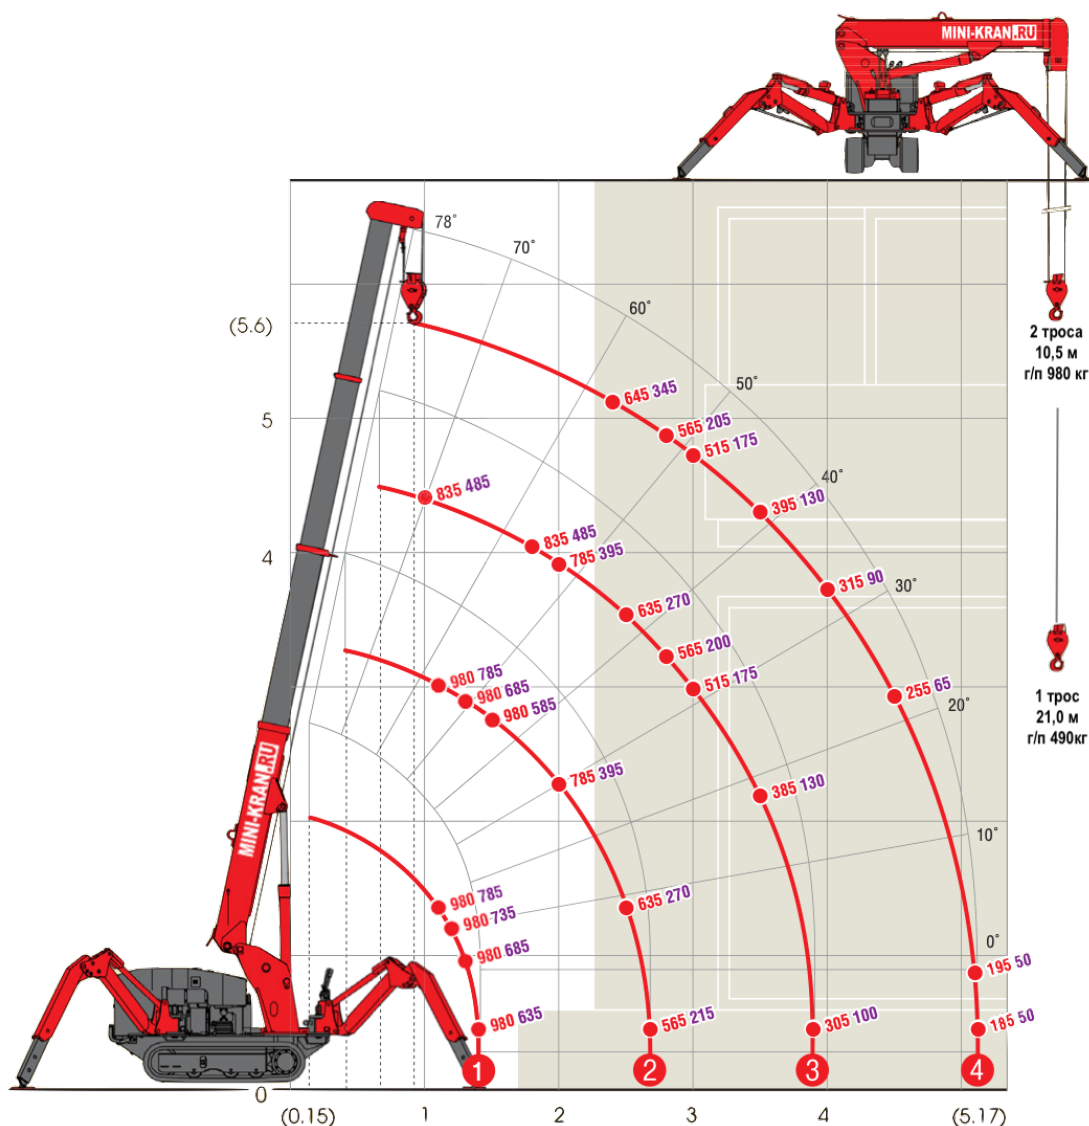


Схема грузоподъемности построена для **максимального (красные цифры)** и **минимального (фиолетовые цифры)** положения аутригеров.

4. Опорный контур аутригеров:

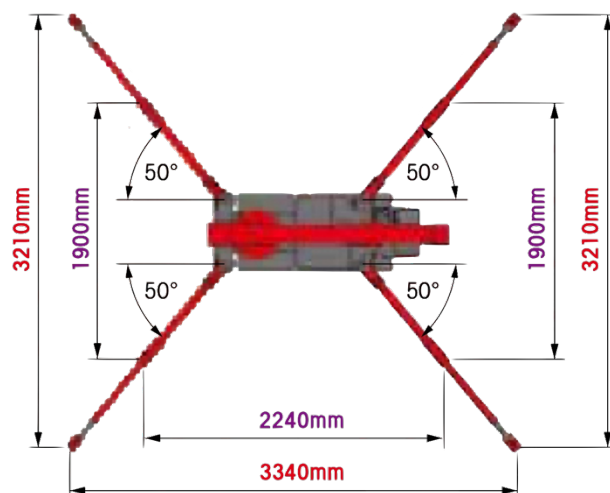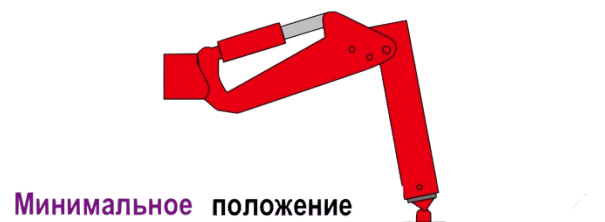

Если у Вас появятся вопросы будем рады на них ответить!

С Уважением,

ООО «МиниКраны» - все краны нашего арендного флота **зарегистрированы в Ростехнадзоре** и находятся в отличном техническом состоянии. Краны проходят частичное (ЧТО) и полное (ПТО) техническое освидетельствование в соответствии с ФНП ПС и руководством по эксплуатации, имеют полный пакет разрешительных документов.

Web-Site: www.mini-kran.ru

Санкт-Петербург: +7 812 385-55-61
Москва: +7 499 504-04-96

E-mail: mk@mini-kran.ru