



MK1033CW-1



КОЛЕНЧАТАЯ СТРЕЛА



Грузоподъемность : **0,995т x 1,3м**

9,9м Максимальный рабочий радиус

Мульти позиционные аутригеры

ОГП с координатной защитой

Съемный эл.мотор 380 В

Лебедка 820кг (опция)

Узкий корпус 75 см



ЛЕБЕДКА
(опция)




Характеристики




Модель			МК1033CW-1
Грузоподъемность			0,995 т x 1,3 м
Макс. рабочий радиус			9,9 м. x 180 кг.
Макс. высота подъема			11,3 м.
Макс. глубина опускания (опциональная лебедка)			-66,5 м.
Основная стрела	Телескопирование стрелы	Тип	Полностью автоматическая, 3-х секционная, телескопическая стрела секции с 2 по 3 телескопируются одновременно
		Длина стрелы	2,590м ~ 6,030м
		Ход телескопирования / время	3,44 м./15,5 сек [0,22м/сек].
	Подъем стрелы	Угол подъема / время	от 0 до 80° /36,4 сек.
Гусек	Телескопирование Гуська	Тип	Полностью автоматический, 3-х секционный, телескопический Гусек
		Длина стрелы	1,876м ~ 4,111м
		Ход телескопирования / время	2,235 м./22,4 сек [0,10м/сек].
Подъем Гуська	Угол подъема / время	от -100 до 80° /26,4 сек.	
Поворот стрелы		Угол поворота / время	360° (без ограничений) / 0,86 об/мин
Лебедка (опция)	Скорость подъема		37,8 м/мин (одиночный трос)
	Грузовой канат		IWRC 6x7(29), d=8мм, L=73 м.
Аутригеры	Тип		Разворот основания опор, установка угла и выдвижение - вручную
	Габариты в макс. рабочем положении		Опускание на грунт и выравнивание гидроцилиндрами
	Рабочее положение		(Сбоку) 4580мм x (Спереди) 4530мм x (Сзади) 3810мм
Шасси	Тип		Мультипозиционное
	Скорость передвижения		Гусеничное, привод от гидромоторов, бесступенчатое изменение скорости
	Преодолеваемый подъем		0 ~ 2,0 км/ч
	Наземное пятно гусеницы (Д x Ш)		15°
	Давление на грунт		975 мм x 200 мм
	Модель		57,6 кПа [0,59 кгс/см2] (МК1033CWEH-1: 59,6 кПа (0,61 кгс/см2))
Двигатель	Объем		YANMAR 2TNV70-NMBA
	Мощность		0,569 л.
	Метод пуска		7,4 кВт / 2500 об/мин
	Топливо / емкость бака		Электрический стартер
	Тип		Дизель / 12 литров / расход 1,0 ~ 1,9 л/час (от оборотов двигателя)
	Модель		Съемный
Электромотор (МК1033CWE-1)	Метод пуска		Трехфазный 5,5 кВт, 380В, эл. вилка (380В, 32А, 3Р+РЕ+N)
	Тип		Инвертор (плавный пуск, экономия эл. энергии)
	Микро скоростной режим		По радиоканалу, пропорциональное
Дистанционное управление	Управление аутригерами		Есть
	Габариты МК1033CW-1 (Д x Ш x В)		Есть
	Габариты МК1033CWH-1 (Д x Ш x В)		2900мм x 750мм x 1955мм
Габариты МК1033CWE-1 (Д x Ш x В)		3030мм x 750мм x 1990мм (1995мм) *(с лебедкой)	
Габариты МК1033CWEH-1 (Д x Ш x В)		3285мм x 750мм x 1995мм (с эл.мотором)	
Вес машины (МК1033CW-1)		3285мм x 750мм x 1990мм (1995мм) *(с лебедкой и эл.мотором)	
Вес машины (МК1033CWH-1)		2290кг (2000кг) *	
Вес машины (МК1033CWE-1)		3390кг (с лебедкой)	
Вес машины (МК1033CWEH-1)		2270кг (с эл.мотором)	
		2370кг (с лебедкой и эл.мотором)	
Устройства безопасности		ОГП с координатной защитой, Уровень, Аварийный выключатель, Сигнализация крена, Гидравлические стопорные клапаны, Выключатели крайнего верхнего и нижнего положения стрелы и крюка, Блокировка стрелы и аутригеров, Вращающиеся сигнальные лампы	
Дополнительное оборудование (опции)		Лебедка 820 кг, Белые (не марки) резиновые гусеницы	

* Некоторые компоненты должны быть сняты

Габариты

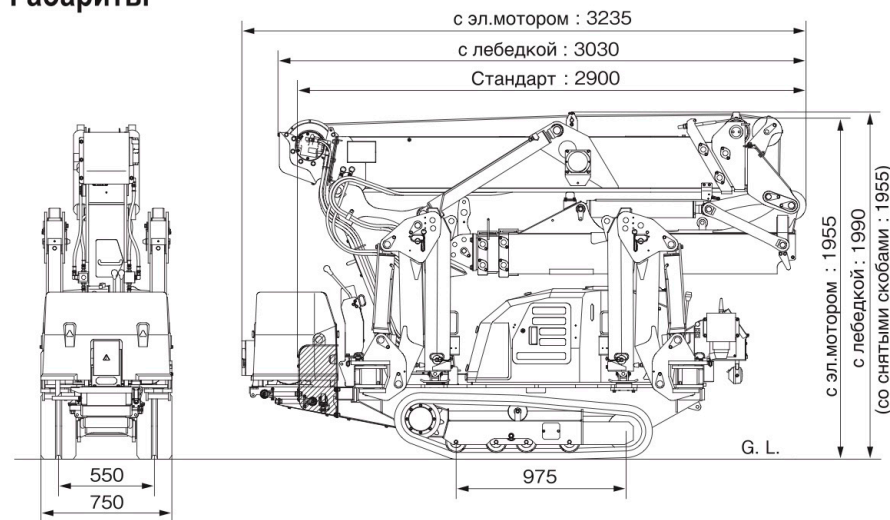

Таблицы расчетной грузоподъемности

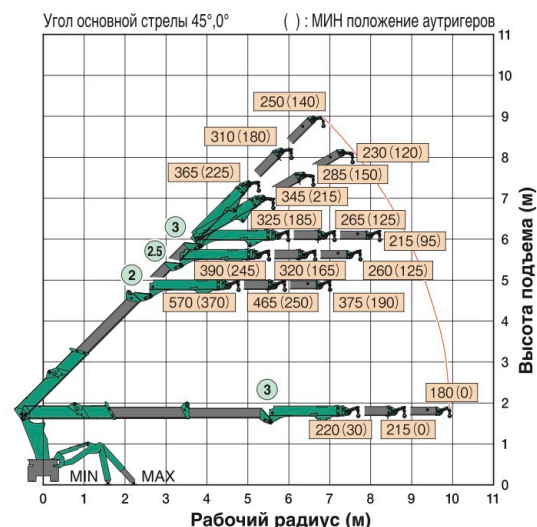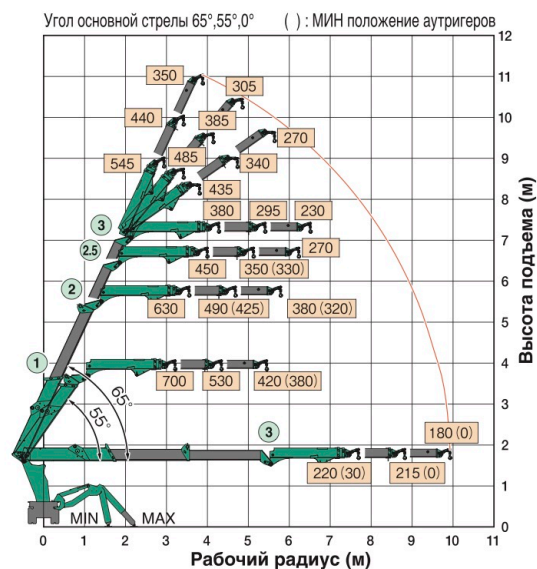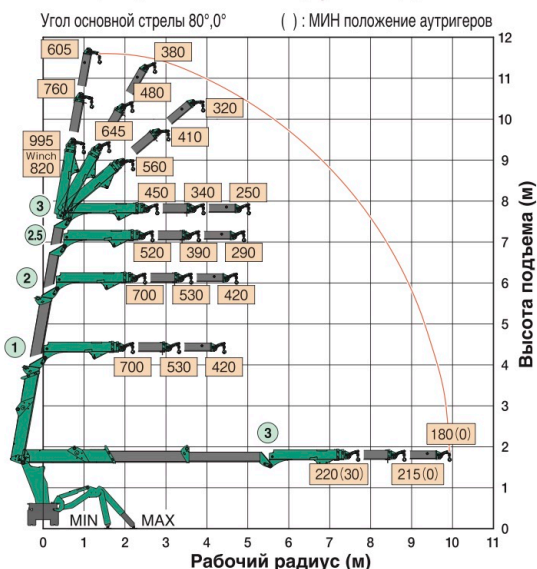

Значения расчетной грузоподъемности (кг) указанные в основаны на фактическом рабочем радиусе, включая прогиб основной стрелы и гуська под весом груза.

! Перед использованием, изучите Руководство по эксплуатации



MAEDA SEISAKUSHO CO.,LTD.

Head office

No.1095, Onbegawa, Shinonoi, Nagano-City, Nagano-Pref. 388-8522 Japan

TEL.+81(0)26 292 2228 FAX.+81(0)26 293 8499

URL : www.maedaminicranes.com E-mail : contact@maeda-minicranes.com

MINI-KRAN.RU

ООО "МиниКраны"

Эксклюзивный дистрибьютор и официальный представитель завода изготовителя мини-кранов MAEDA в России.

198915, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фронтонная, д. 3, лит. У

ТЕЛ: +7 812 385-55-61; +7 499 504-04-96

URL: www.mini-kran.ru E-mail: mk@mini-kran.ru