


Вакуумный захват (подъемник) для монтажа стеклянных панелей

MBR 600

Макс. грузоподъемность 600 кг

Настоящий вакуумный захват представляем собой съемное грузозахватное приспособление, навешиваемое непосредственно (либо через строп) на крюк грузоподъемного крана, и предназначен для производства погрузочно-разгрузочных и монтажных работ на строительной площадке.


Данное устройство позволяет осуществлять захват вертикальных и горизонтальных стеклянных панелей, с дальнейшим их подъемом и перемещением грузоподъемным краном, а также проводить манипуляции по ручному вращению стеклянных панелей на 360 град. и ручному наклону на 90 град.

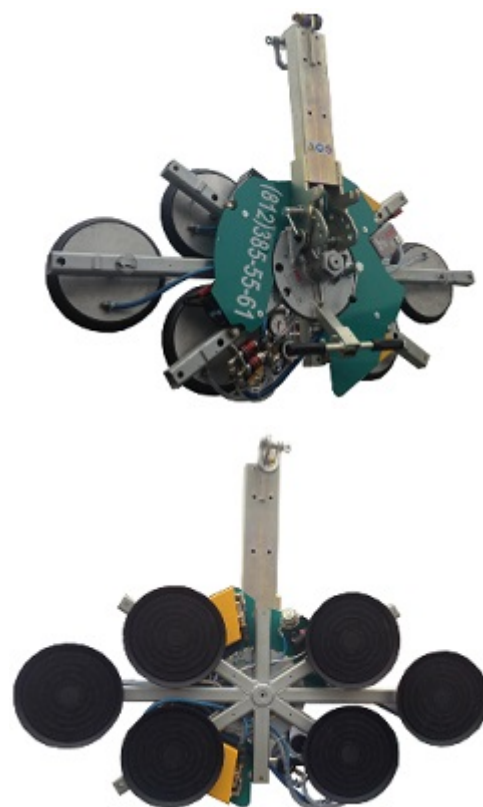


Технические характеристики

Назначение	Монтаж крупногабаритных стеклянных панелей
Грузоподъемность	Максимум 600 кг. (6 присосок)
Присоски	Круглые, диаметр 300 мм, 6 шт.
Вращение	Ручное вращение на 360 град без ограничений, с фиксацией каждые 90 град.
Наклон	Ручной наклон на 90 град с возможностью автоматической фиксации в горизонтальном (0 град) и вертикальном (90 град) положении.
Питание	Автономная аккумуляторная система, напряжение 12 Вольт
Вакуумная система	Вакуумный насос постоянного напряжения 12 В. Два независимых вакуумных контура, каждый контур с независимым вакуумным резервуаром и обратным клапаном. Построено в соответствии с европейским стандартом EN13155.
Собственный вес	94 кг. (в т.ч. 6 присосок и кронштейн)
Габариты (ДхШхВ):	- по присоскам (4 шт., макс. г/п 400 кг.): 890 x 680 мм - по присоскам (6 шт., макс. г/п 600 кг.): 1460 x 680 мм - транспортные (без тележки): 1690 x 680 x 250 мм - транспортные (на тележке): 1690 x 720 x 510 мм
Управление	Спаренный ручной скользящий клапан «Захват / Сброс»
Стандартная комплектация	- Звуковая и визуальная сигнализация низкого вакуума - Два вакуумметра, по одному на каждом контуре - Вакуумный фильтр - Зарядное устройство 220 В - Съемный кронштейн, позволяющий уменьшить расстояние от крюка крана до захвата (есть отверстие для серьги на поворотном круге, для прямой зацепки крюка крана) - Три отверстия в проушине съемного кронштейна для изменения положения центра тяжести захвата

Габариты

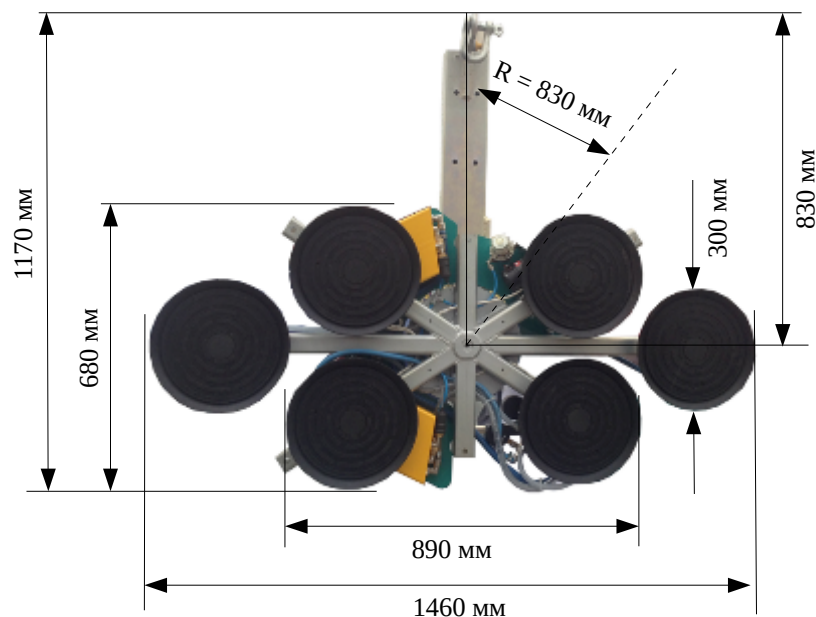

Габариты и вес на транспортной тележке:



Тележка 4-х колесная, задние (маленькие) колеса складываются вместе со стойками, для удобства транспортировки

Вес тележки с захватом: 109 кг.

Габариты на тележке со сложенными задними колесами ДхШхВ): 1690 x 720 x 510 мм

Фотографии:



Если у Вас появятся вопросы будем рады на них ответить!

Web-Site: www.mini-kran.ru

E-mail: mk@mini-kran.ru

Санкт-Петербург: +7 812 385-55-61 Москва: +7 499 504-04-96